


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0404

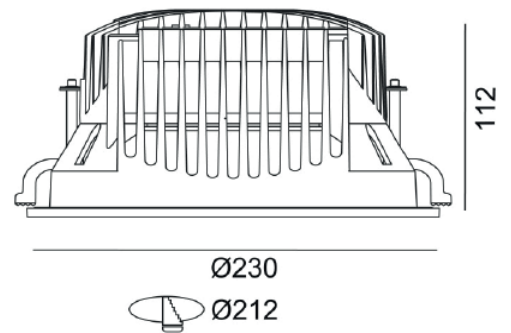

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0404
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 230 x 112mm
Zaagmaat	Ø 212mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 42W / 53W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	37° of 88°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Geen infrarood- en geen UV straling
- o Module : Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD driver
- o Optioneel : Noodunit
- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0404

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0404.3211	20W	3000K	1750	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.3212	20W	3000K	1750	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.7211	20W	4000K	1870	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.7212	20W	4000K	1870	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.3311	28W	3000K	2300	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.3312	28W	3000K	2300	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.7311	28W	4000K	2450	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.7312	28W	4000K	2450	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.3411	42W	3000K	2990	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.3412	42W	3000K	2990	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.7411	42W	4000K	3620	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.7412	42W	4000K	3620	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.3431	53W	3000K	3900	90	37°	DALI	Wit
BEAM 0404.3432	53W	3000K	3900	90	88°	DALI	Wit
BEAM 0404.7431	53W	4000K	4280	90	37°	DALI	Wit
BEAM 0404.7432	53W	4000K	4280	90	88°	DALI	Wit