


## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 TEM. 0454

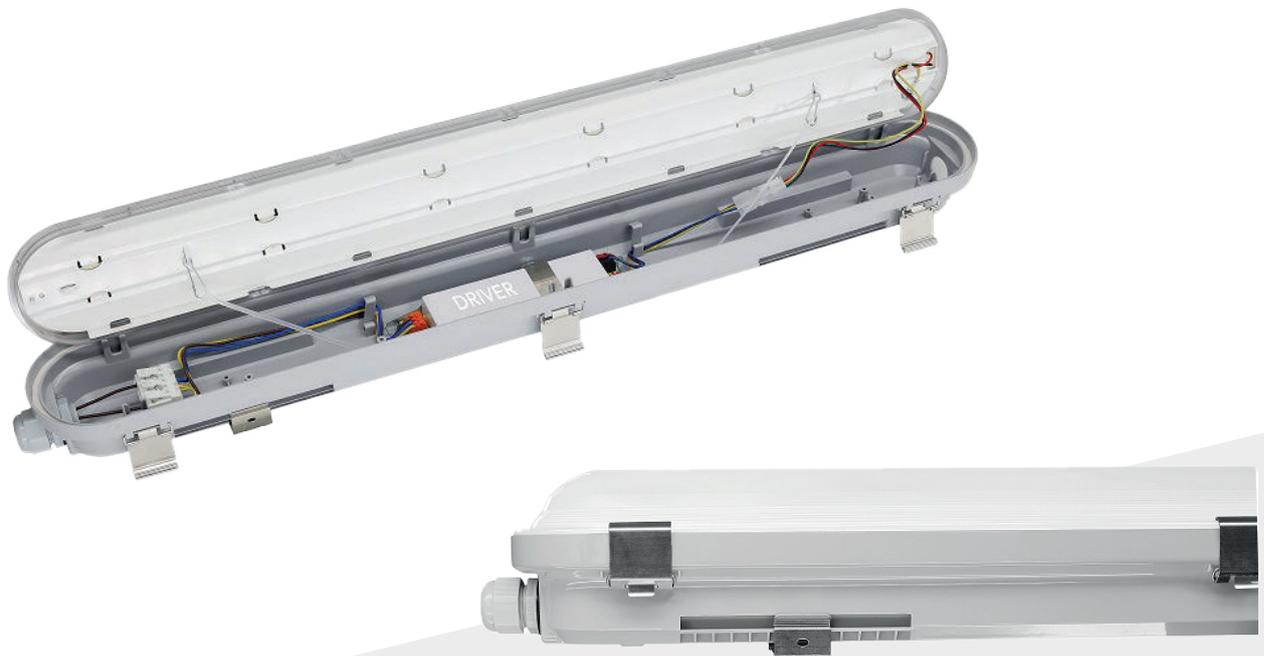

Deze spatwaterdichte armaturen zijn compleet, inclusief Osram driver en Samsung SMD 2835 LED-line.

Ze hebben een behuizing en diffuser uit versterkt polycarbonaat, RVS clips en ophangbeugels.

Inclusief doorvoerbekabeling 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.

Producteigenschappen:

- IK08
- PF >0.9
- 4000K ( op bestelling is 3000K mogelijk )
- CRI >80
- Stralingshoek 120°
- IP66



## TECHNISCHE VERLICHTING

### SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 TEM. 0454

#### BEAM 0451 L 670 x B 85 x H 88 mm



Mogelijk dmv DIP-switch :	18 W	0.35 mA	2520 Lm	140 Lm/W (standaard)
	15,4 W	0.30 mA	2160 Lm	140 Lm/W
	12,9 W	0.25 mA	1800 Lm	140 Lm/W
	10,3 W	0.20 mA	1440 Lm	140 Lm/W

#### BEAM 0452 L 1220 x B 85 x H 88mm



Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 W	5040 Lm	140 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

#### BEAM 0453 L 1220 x B 85 x H 88mm **Inclusief bewegingssensor**



Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 W	5040 Lm	140 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

#### BEAM 0454 L 1520 x B 85 x H 88mm



Mogelijk dmv DIP-switch :	55 W	0.35 mA	7300 Lm	132 Lm/W (standaard)
	47,1 W	0.30 mA	6275 Lm	132 Lm/W
	39,3 W	0.25 mA	5214 Lm	132 Lm/W
	29,8 W	0.20 mA	4171 Lm	132 Lm/W

#### BEAM 0449 L 1520 x B 85 x H 88mm 62 W 0.35 mA 10000 Lm 160 Lm/W

Met 5 polige connector en doorvoerbekabeling

