


## TECHNISCHE VERLICHTING

### DOWNLIGHTERS

BEAM 0599

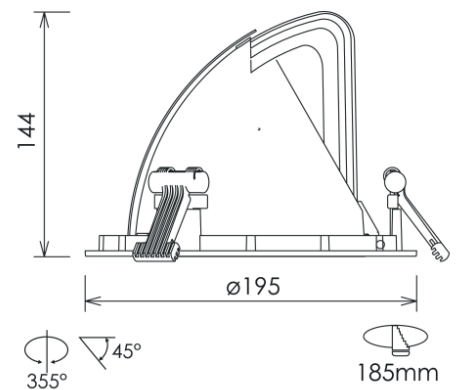

### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0599
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 195 X 144mm
Zaagmaat	Ø 185mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	15° of 36°
IP	20
Energielabel	A++

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optie : Noodunit
- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u

## TECHNISCHE VERLICHTING

### DOWNLIGHTERS

BEAM 0599

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0599.3211	20W	3000K	1800	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.3213	20W	3000K	1800	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.7211	20W	4000K	1930	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.7213	20W	4000K	1930	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.3311	28W	3000K	2350	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.3313	28W	3000K	2350	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.7311	28W	4000K	2500	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.7313	28W	4000K	2500	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.3411	42W	3000K	3080	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.3413	42W	3000K	3080	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.7411	42W	4000K	3300	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.7413	42W	4000K	3300	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.3431	42W	3000K	3080	90	15°	DALI	Wit
BEAM 0599.3433	42W	3000K	3080	90	36°	DALI	Wit
BEAM 0599.7431	42W	4000K	3300	90	15°	DALI	Wit
BEAM 0599.7433	42W	4000K	3300	90	36°	DALI	Wit