


## TECHNISCHE VERLICHTING

### DOWNLIGHTERS

BEAM 0608 - 0611

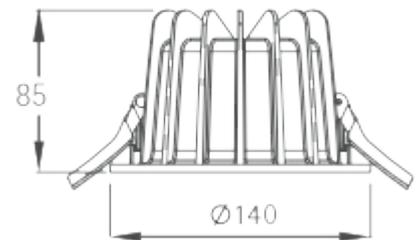

### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0608 / Beam 0611
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 140 x 85mm
Zaagmaat	Ø 115mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000 of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	2600Lm
Stralingshoek	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief COB LED lichtbron
  - o Exclusief driver 500mA :  
Driver apart bestellen.
- Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar.  
(zie LIFUD-drivers Pagina 116)

### UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Watt.	Driver
Beam 0608	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0611	3000K	2600Lm	20W	500mA