


## TECHNISCHE VERLICHTING

WATER- EN STOFPROOF

BEAM 0830

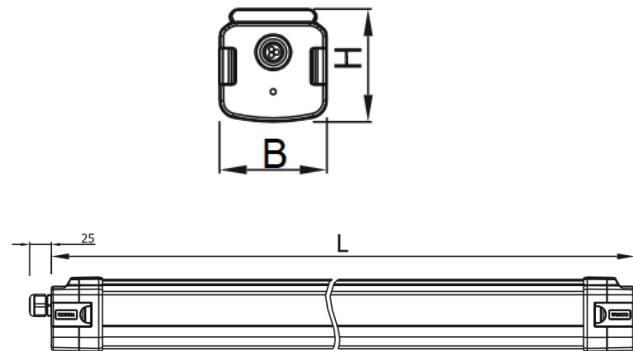

### TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0830
LxBxH	1540 x 76 x 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	DALI dimbaar
Vermogen	58W – 72W dmv Dip-switch
Voltage	220-240V 50/60Hz
Lichtkleur	4000K
Stralingshoek	30° / 60° / 90° / 120°
Lichtstroom	140 Lm/W
CRI	>83
IP	67
PF	>0.9
IK	10
Flux code 75W 60°	72 89 97 95 100

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o 3m tot 20m hoog te plaatsen.
  - o 75W driver
  - o 3000K en 5000K op aanvraag
  - o Tri-Proof Light
  - Water-proof
  - Stof-proof
  - Corrosie-proof
  - o Stralingshoek doorgeven bij bestelling.  
(afhankelijk van de hoogte)
- | Stralingshoek | Hoogte    |
|---------------|-----------|
| 30°           | 13m - 20m |
| 60°           | 8m - 12m  |
| 90°           | 5m - 7m   |
| 120°          | < 5m      |
- o Ophangstelsel verkrijgbaar
  - Beam 0813: Beugel voor plafond
  - Beam 0814: Pendel staaldraad 6m
  - Beam 0815: Pendel ketting 2m



DALI

CRI  
>80

IP67

PF  
>0,90

IK10

garantie  
5

