


TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0500/0501

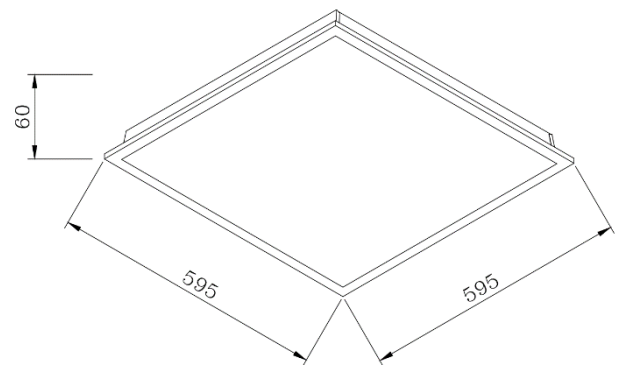

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0500 – 0501
Kleur toestel	Wit
LxBxH	595 x 595 x 60mm
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet-dimbaar of DALI
Vermogen	30W / 38W / 45W / 55W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Stralingshoek	50°
IP	20
UGR	<19 (Prismatisch = <17)
Flux Code	...
PF	>0.9
Energielabel	A++
Levensduur	5 jaar

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Plexi:
 - PMMA plexi
 - Prismatische (PR) plexi (op bestelling)
- Samsung LED
- **Exclusief Flicker-Free driver**
(apart bij te bestellen adhv wattage. Alsook uw keuze uit DALI of niet-dimbaar, zie LIFUD-drivers)

○ Lichtstroom

30W (700mA)	3900Lm	130Lm/W
38W (900mA)	4875Lm	125Lm/W
45W (1050mA)	5490Lm	122Lm/W
55W (1300mA)	6490Lm	118Lm/W

○ Artikelnummers

Beam 0500	3000K
Beam 0501	4000K
Beam 0500PR	3000K prismatisch (bestelart.)
Beam 0501PR	4000K prismatisch (bestelart.)

