


TECHNISCHE VERLICHTING PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0504/0505

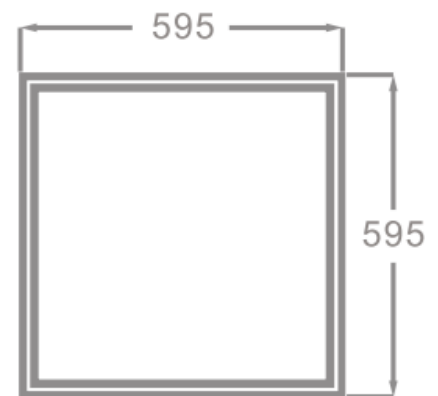

595*595mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0504 – 0505
Kleur toestel	Wit
LxBxH	595 x 595 x 10mm
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet-dimbaar of DALI
Vermogen	40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	100 Lm/W
IP	20
Flux Code	...
PF	>0.9
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- PMMA Plexi
- 4014 LED's
- AC220-240V MGL Driver
- Langs 2 zijden verlicht
- Levensduur: 30.000 branduren
- Kleurconsistentie: SDCM <5
- Beschikbaar in:
 - 3000K Beam 0504
 - 4000K Beam 0505

