


Beam 09

Decoratieve &
Technische verlichting

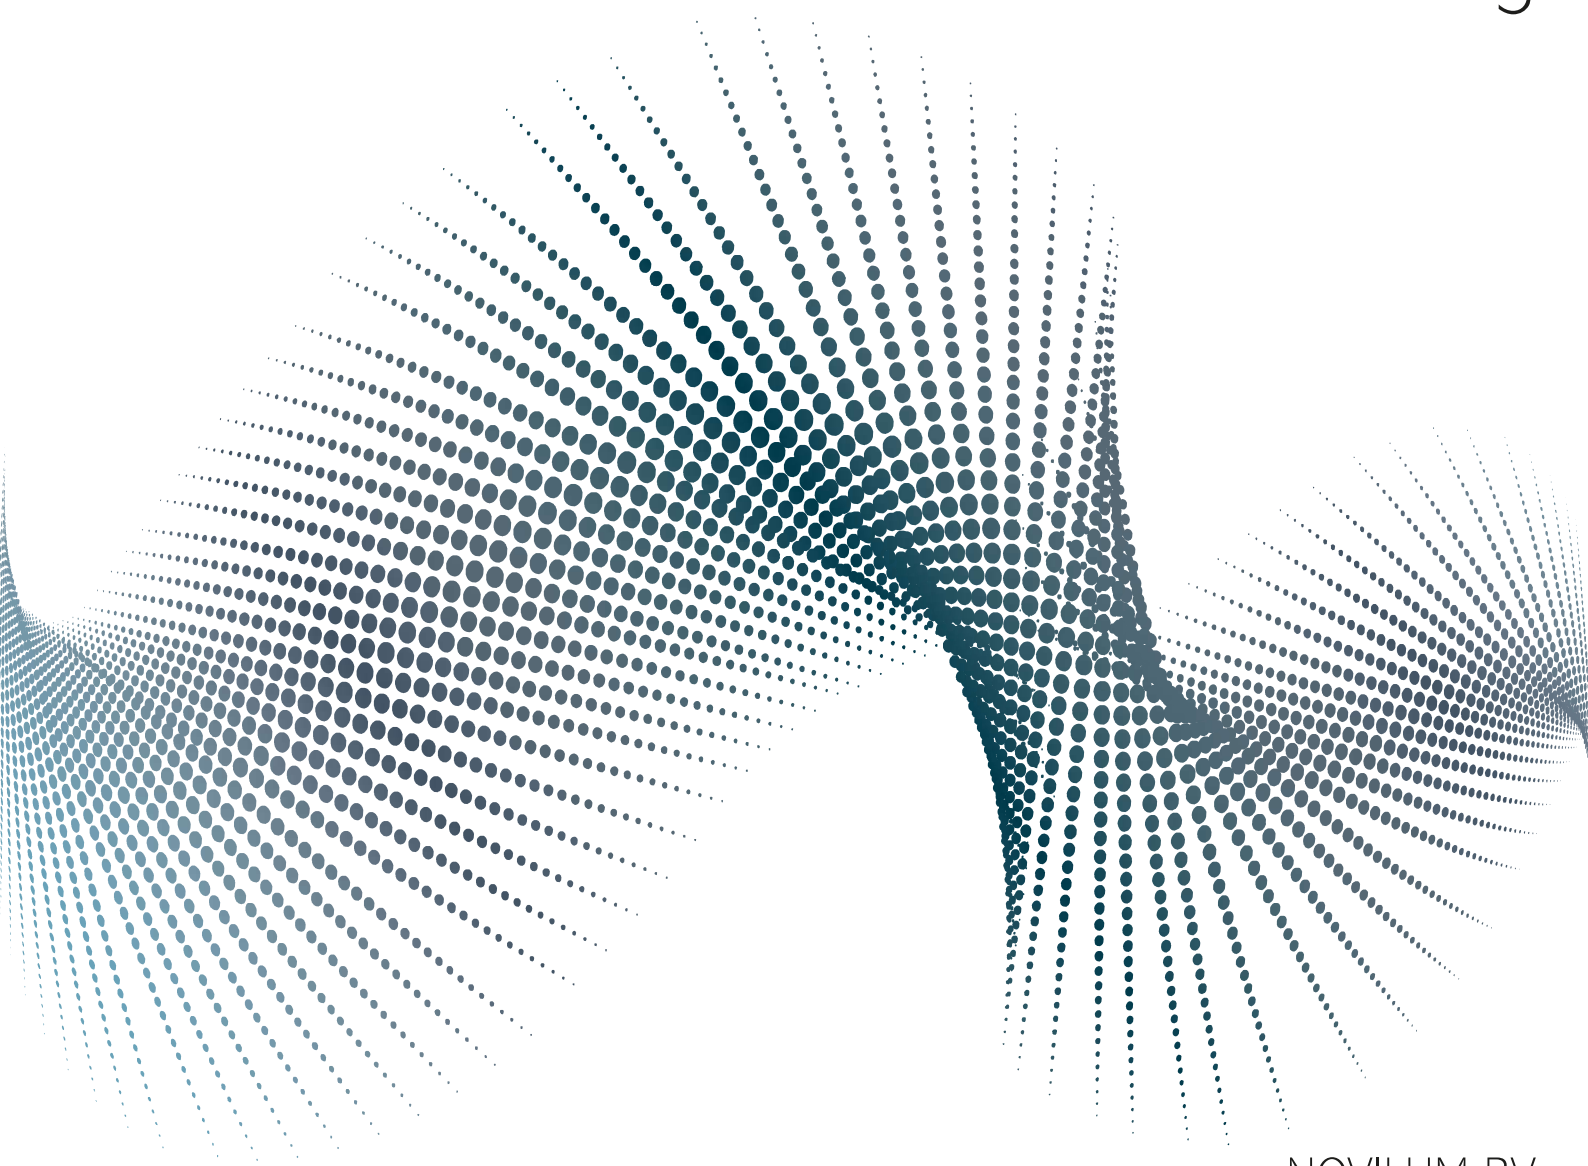

NOVILUM BV
Kipdorpstraat 54
3960 Bree

089/ 21 79 58
info@novilum.com

Productoverzicht

p. 2

Decoratieve verlichting

Plafondverlichting inbouw

p. 10

Plafondverlichting opbouw

p. 46

Wandverlichting

p. 66

Buitenverlichting

p. 76

Ledstrips

p. 96

Technische verlichting

Downlighters

p. 113

3-Fase Track

p. 131

48V Track

p. 154

LED-panels

p. 166

Profielverlichting

p. 180

Linear Railsysteem

p. 194

Spatwaterdichte armaturen

p. 199

LED-klokken

p. 208

Floodlights

p. 210

Noodverlichting

p. 212

Overige verlichting

LED-lampen

p. 214

Inhoudstabel

p. 218

Plafondverlichting inbouw



Beam 0706
P. 10




Beam 0707
P. 13



Beam 0006
P. 14



Beam 0406
P. 15



Beam 0010
P. 16



Beam 0410
P. 17



Beam 0111
P. 18



Beam 0112
P. 19



Beam 0408
P. 20



Beam 0262
P. 21



Beam 0261
P. 22



Beam 0349
P. 23



Beam 0670
P. 24



Beam 0671
P. 25



Beam 0708
P. 26



Beam 0709
P. 27



Beam 0017
P. 29



Beam 1246
P. 30



Beam 1247
P. 31



Beam 1248
P. 32



Beam 1249
P. 33



Led modules
P. 34



Drivers
P. 35



Beam R8001
P. 36




Beam R8002
P. 37



Beam R8003
P. 38



Beam R8004
P. 39



Beam 0721
- 0723
P. 41



Beam 0715
P. 43



Beam 0717
P. 44



Beam 0719
P. 45

Plafondverlichting opbouw



Beam 0642
P. 46



Beam 0643
P. 47




Beam 0551
P. 48



Beam 0344
P. 51




Beam 0345
P. 52




Beam 0714
P. 53




Beam 0650
P. 54




Beam 0651
P. 55




Beam 0716
P. 56



Beam 0710
P. 57



Beam 0718
P. 58




Beam 0720
P. 59



Beam 0475
0476 - 0479
P. 60



Beam 0575
0576 - 0579
P. 61



Beam 0722
- 0724
P. 62




Beam 0725
- 0726
P. 64



Beam 1293
P. 65

Wandverlichting inbouw & opbouw




Beam 0350
P. 66




Beam R6010
P. 69




Beam W1010
P. 71



Beam 0381
P. 72



Beam 0354
P. 73



Beam 0552
P. 74



Beam 2010
P. 75

Buitenverlichting

Plafondverlichting opbouw



Beam 0077
P. 76



Beam 9006
P. 90



Beam 0550
P. 79



Beam 0640
P. 80



Beam 0641
P. 81



Beam 0359
P. 82



Beam 0387B
P. 83



Beam 1305
P. 84

Grondspots



Beam 0211
P. 86



Beam 0212
P. 87



Beam 0213
P. 88



Beam 0218
P. 89

Tuinpalen



Beam 0241
P. 92



Beam 0231
P. 93



Beam R9004
P. 94




Beam R9005
P. 95

Soorten strips



COB IP20
P. 96



3000K IP20
P. 99



IP20
2700/4000K
P. 100



RGB(w) IP20
P. 101



Tunable W
P. 102



IP67 - IP68
P. 103

Profielen en toebehoren



Profiel ALU
P. 104




Profiel zwart
P. 106




Connectoren
P. 107

Drivers en Sturingen







Drivers MW
P. 108











Sturingen
P. 110

Downlighters



3-Fase Trackrailsysteem



48V Trackrailsysteem



PRO-N
P. 154



PRO-DN
P. 155




PRO-RN
P. 156



Sottile 25
P. 157



Sottile 40
P. 158



Sottile 54
P. 159



Banda
P. 160



Lentiggini
P. 161




Salina
P. 162



Toebehoren
P. 163


LED panelen inbouw




LED panelen opbouw



Profielverlichting - Gependeld / Opbouw / Inbouw met rand / Inbouw / Wand



Lineair Railsysteem



Spatwaterdichte armaturen



LED-klokken & Floodlights



Noodverlichting





Lampen



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0706

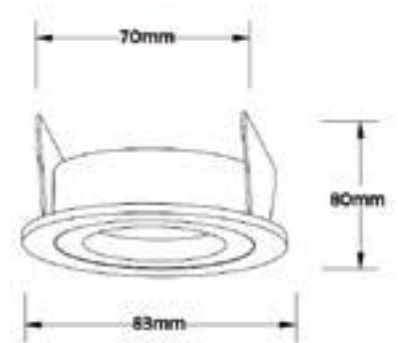

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0706
Diameter x Hoogte	Ø 83 x 80mm
Zaagmaat	Ø 70mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Bladveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED

- o Verkrijgbaar in :
 - Wit (Beam 0706W)
 - Zwart (Beam 0706B)
 - Alu (Beam 0706)









DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0707

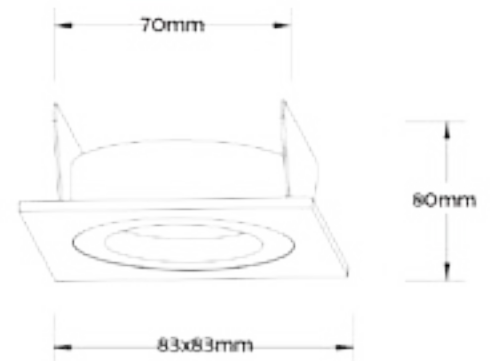

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0707
LxBxH	83 x 83 x 80mm
Zaagmaat	Ø 70mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Bladveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED


- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0707)
 - Wit (Beam 0707W)
 - Zwart (Beam 0707B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0006

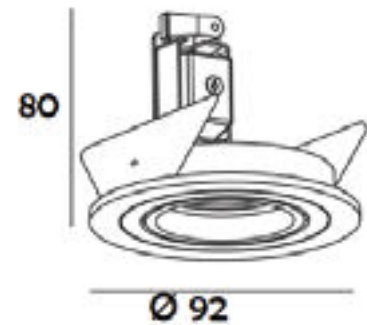

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0006
Diameter x Hoogte	Ø 92 x 80mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Bladveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED


- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0006)
 - Wit (Beam 0006W)
 - Zwart (Beam 0006B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0406

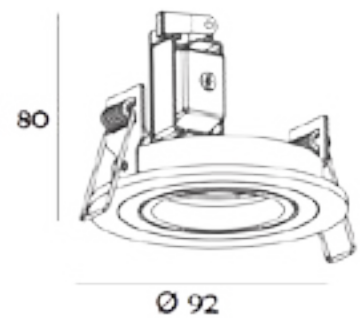

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0406
Diameter x hoogte	Ø 92 x 80mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED



- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0406)
 - Wit (Beam 0406W)
 - Zwart (Beam 0406B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0010

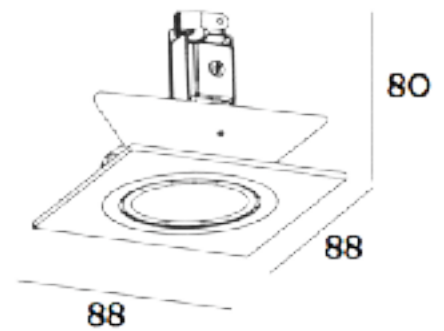

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0010
LxBxH	88 x 88 x 80mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium vierkante inbouwspot
- o Bladveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED




- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0010)
 - Wit (Beam 0010W)
 - Zwart (Beam 0010B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0410

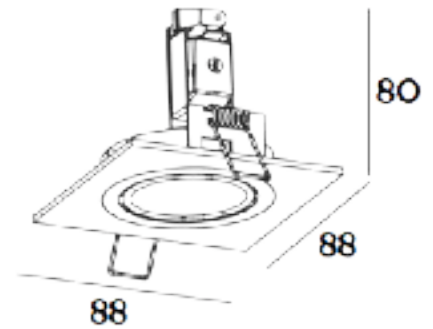

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0410
LxBxH	88 x 88 x 80mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium vierkante inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED


- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0410)
 - Wit (Beam 0410W)
 - Zwart (Beam 0410B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0111

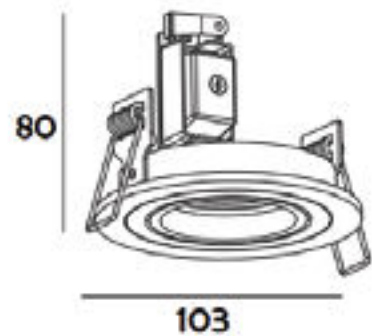

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0111
Diameter x hoogte	Ø 103 x 80mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED



- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0111)
 - Wit (Beam 0111W)
 - Zwart (Beam 0111B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0112

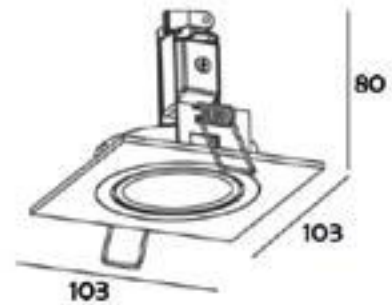

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0112
LxBxH	103 x 103 x 80mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium vierkante inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief GU10 LED



- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0112)
 - Wit (Beam 0112W)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0408

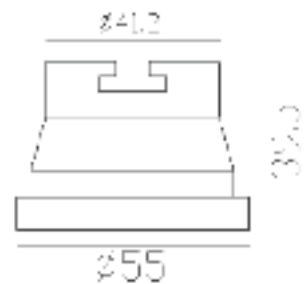

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0408
Diameter buitenzijde	Ø 55mm
Diameter inbouwzijde	Ø 41,2mm
Hoogte	39,5mm
Zaagmaat	49mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Wattage	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Ideal als verandaspot

- o Exclusief GU10 LED



- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0408)
 - Wit (Beam 0408W)
 - Zwart (Beam 0408B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0262



105

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0262
Kleur toestel	Wit
Diameter	Ø 105mm
Zaagmaat	Ø 92mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Verkrijgbaar in :
 - Wit (Beam 0262W)
 - Zwart (Beam 0262B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0261

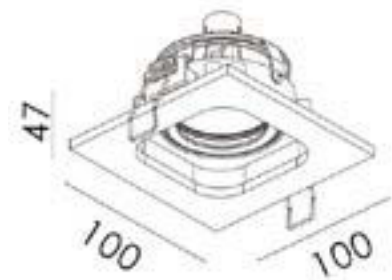

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0261
LxBxH	100 x 100 x 47mm
Zaagmaat	Ø 89mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium vierkant inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Verkrijgbaar in :
 - wit/zwart (Beam 0261WB)
 - wit/wit (Beam 0261W)





DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0349W

EINDE REEKS

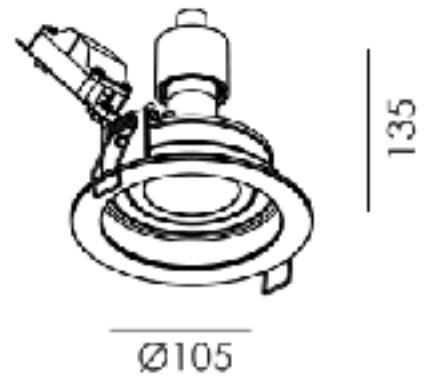

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0349W
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 105 x 135mm
Zaagmaat	Ø 97mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Exclusief GU10 LED



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0670W

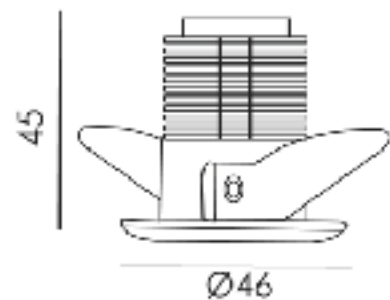

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0670W
Diameter x hoogte	Ø 46 x 45mm
Zaagmaat	Ø 38mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	4W
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lumen	280
Voltage	220-240V 50-60Hz
IP	20
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Bladveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Inclusief:
 - LED module
 - LED driver



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0671W

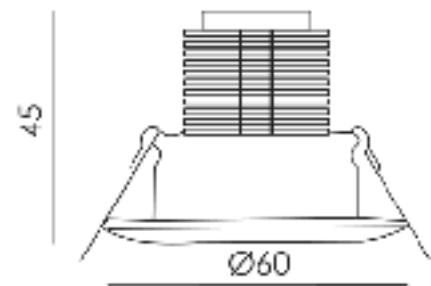

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0671W
Diameter x hoogte	Ø 60 x 45mm
Zaagmaat	Ø 48mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Nee
Vermogen	4W
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lumen	280
Voltage	220-240V 50-60Hz
IP	20
Energie label	A++


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Inclusief :
 - LED module
 - LED driver

DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0708



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0708
Diameter x hoogte	Ø 85 x 90mm
Zaagmaat	Ø 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	44

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: vochtige ruimtes

- o Exclusief GU10 LED

- o Verkrijgbaar in :
 - Wit (Beam 0708W)
 - Zwart (Beam 0708B)



- o Optioneel vergrootringen:
 - (Ø binnenring 65mm; Ø buitenring 100mm)
 - Alu (Beam 0017.1H)
 - Wit (Beam 0017.1W)
 - Zwart (Beam 0017.1B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0709

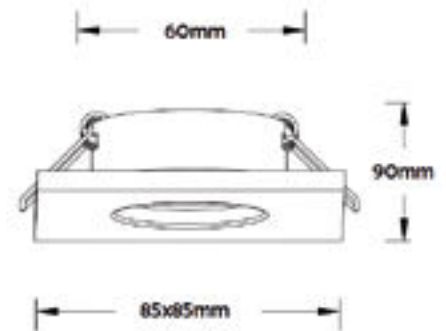

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0709
LxBxH	85 x 85 x 90mm
Zaagmaat	Ø 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	44

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Transparant glaasje
- o Toepassingsgebied: vochtige ruimtes

- o Exclusief GU10 LED

- o Verkrijgbaar in:
 - Wit (Beam 0709W)
 - Zwart (Beam 0709B)






DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0017

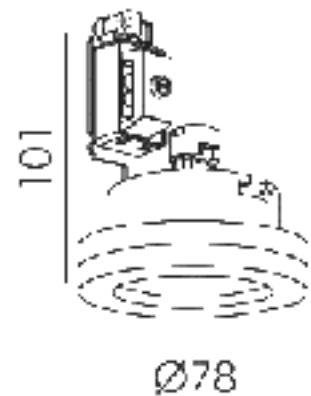

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0017
Diameter x hoogte	Ø 78 x 101mm
Zaagmaat	Ø 62mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	44

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied: vochtige ruimtes

- o Exclusief GU10 LED

- o Verkrijgbaar in :
 - Alu (Beam 0017)
 - Wit (Beam 0017W)
 - Zwart (Beam 0017B)

- o Optioneel vergrotringen: (Ø binnenring 65mm; Ø buitenring 100mm)
 - Alu (Beam 0017.1H)
 - Wit (Beam 0017.1W)
 - Zwart (Beam 0017.1B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 1246



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1246
Diameter x hoogte	Ø 87 x 45mm
Zaagmaat	Ø 80mm
Richtbaar	Nee
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Vaste ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting

- o Verkrijgbaar in het wit of zwart
 - Beam 1246W
 - Beam 1246B

- o **Apart bij te bestellen:**
 - **Driver**
(Beam 1267/1269/1283/1284)
 - **LED-module**
(Beam 1268/1270)

DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 1247



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1247
Diameter x hoogte	Ø 90 x 50mm
Zaagmaat	Ø 83mm
Richtbaar	Ja
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Richtbare ronde inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting

- o Verkrijgbaar in het wit of zwart
 - Beam 1247W
 - Beam 1247B

- o **Apart bij te bestellen:**
 - **Driver**
(Beam 1267/1269/1283/1284)
 - **LED-module**
(Beam 1268/1270)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 1248



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1248
Diameter x hoogte	Ø 90 x 80mm
Zaagmaat	Ø 83mm
Richtbaar	Ja
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Richtbare ronde diepe inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting

- o Verkrijgbaar in het wit of zwart
 - Beam 1248W
 - Beam 1248B

- o **Apart te bestellen:**
 - **Driver**
(Beam 1267/1269/1283/1284)
 - **LED-module**
(Beam 1268/1270)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 1249



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1249
LxBxH	90 x 90 x 80mm
Zaagmaat	80 x 83mm
Richtbaar	Ja
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Richtbare vierkante diepe inbouwspot
- o Springveren
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting

- o Verkrijgbaar in het wit of zwart
 - Beam 1249W
 - Beam 1249B

- o **Apart bij te bestellen:**
 - **Driver**
(Beam 1267/1269/1283/1284)
 - **LED-module**
(Beam 1268/1270)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 1268 - 1270



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1268
Lichtkleur	3000K
Benaming	Beam 1270
Lichtkleur	2700K
Diameter x hoogte	Ø 60 x 38mm
Klasse	LED
Dimbaar	Ja (mits aansluiting juiste driver)
Vermogen	10W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Nominale stroom	250mA
Lichtstroom	900Lm
CRI	>80
Stralingshoek	36°
IP	44
Flux Code	93 99 100 100 100
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o LED-module (CREE COB)
- o Toepassingsgebied:
Binnen -en buitenverlichting
- o Verkrijgbaar in
- 2700K of 3000K
- wit of zwart
- o **Apart bij te bestellen:**
- **Inbouwspot**
(Beam 1246/1247/1248/1249)
- **Driver**
(Beam 1267/1269/1283/1284)

DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 1267 1269 1283 1284

Beam 1283



Beam 1269



Beam 1267



Beam 1284



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1283
Dimbaar	Nee
LxBxH	96 x 36 x 24mm
Nominale stroom	135mA
Benaming	Beam 1269
Dimbaar	Nee
LxBxH	96 x 36 x 24mm
Nominale stroom	250mA
Benaming	Beam 1267
Dimbaar	Ja (fase aan -en afsnijding)
LxBxH	105 x 39 x 26mm
Nominale stroom	250mA
Benaming	Beam 1284
Dimbaar	DALI
LxBxH	122 x 40 x 26mm
Nominale stroom	250mA – 500mA DIP Switch

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o **Apart bij te bestellen:**
- **LED-module**
(Beam 1268/1270)
- **Inbouwspot**
(Beam 1246/1247/1248/1249)
- o IP 20
- o Voltage 220-240V 50-60Hz



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM R800 1W

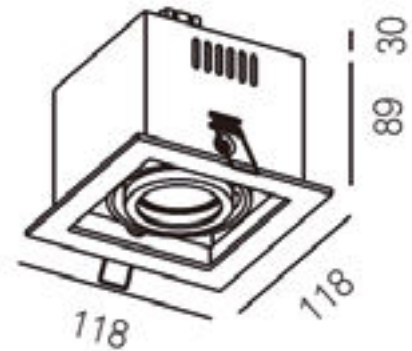

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R8001W
Kleur toestel	Wit (Binnenkant zwart)
LxBxH	118x118x89mm (+30mm)
Zaagmaat	106x106mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	10W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	800Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux Code	93 100 100 100 06
Energie label	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: CREE COB LED
- o Driver incl.
- o Aluminium behuizing
- o Poedercoating afwerking



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM R8002W



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R8002W
Kleur toestel	Wit (Binnenkant zwart)
LxBxH	224x118x89mm (+30mm)
Zaagmaat	211x106mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	2x 10W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	2x 800Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux Code	94 100 100 100 13
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Module: CREE COB LED
- o Driver incl.
- o Aluminium behuizing
- o Poedercoating afwerking



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM R8003W

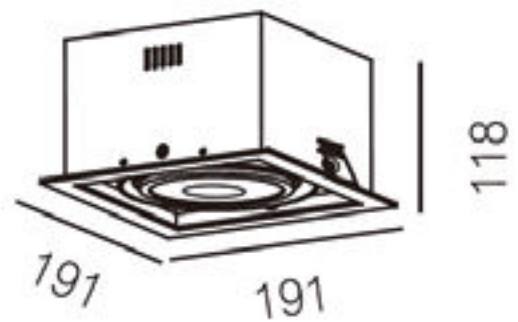

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R8003W
Kleur toestel	Wit (Binnenkant zwart)
LxBxH	191x191x118mm
Zaagmaat	165x165mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	15W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	1200Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux Code	95 100 100 100 10
Energie label	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Module: CREE COB LED
- o Driver incl.
- o Aluminium behuizing
- o Poedercoating afwerking



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM R8004W

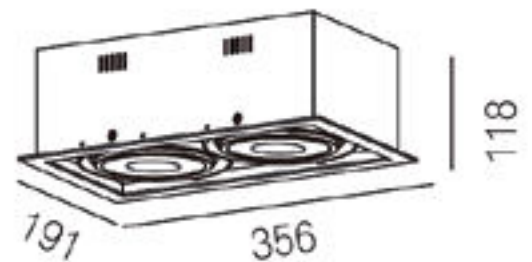

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R8004W
Kleur toestel	Wit (Binnenkant zwart)
LxBxH	356x191x118mm
Zaagmaat	335x165mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	2x 15W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	2x 1200Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux Code	95 100 100 100 19
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: CREE COB LED
- o Driver incl.
- o Aluminium behuizing
- o Poedercoating afwerking





DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0721 - 0723



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Inbouwarmatuur plafond rond
Kleur toestel	Wit of zwart
Materiaal	Polycarbonaat
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dim
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000/4000/6500K (DIP-switch)
Stralingshoek	120°
IP	20

UITVOERING

Benaming	Kleur	Afmeting	Zaagmaat	Vermogen	Lumen
Beam 0721W	Wit	Ø 170 x 32mm	Ø 155mm	12W	1190Lm
Beam 0721B	Zwart	Ø 240 x 32mm	Ø 225mm	24W	2565Lm
Beam 0723W	Wit	Ø 170 x 32mm	Ø 155mm	12W	1190Lm
Beam 0723B	Zwart	Ø 240 x 32mm	Ø 225mm	24W	2565Lm






DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0715

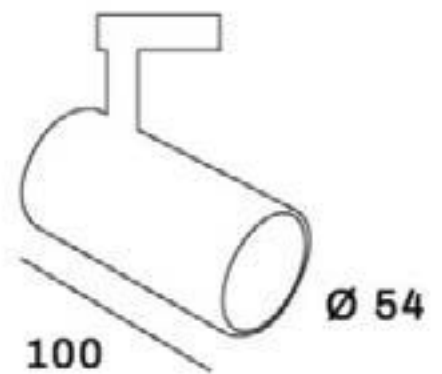

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0715
Kleur toestel	Wit of zwart
LxBxH	Ø 54 x 100mm
Zaagmaat	Ø 70mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	10W
Lichtstroom	956Lm
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
Stralingshoek	36°
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Driver incl.
- o Aluminium behuizing
- o Poedercoating afwerking
- o Met springveren

- o Uitvoering
- Beam 0715B Zwart
- Beam 0715W Wit



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0717



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0717
Kleur toestel	Zwart
Afmeting	Ø30x400mm
Zaagmaat	Ø70mm
Vermogen	6W
Lichtstroom	400Lm
Stralingshoek	30°
Dimbaar	Triac dimbaar
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inbouw plafond pendellamp kokervorm
- o Levensduur 30.000h (L70/B30)
- o Inclusief:
 - OSRAM CREE LED
 - Driver
- o Kabellengte +/- 1450mm



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW

BEAM 0719



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0719
Kleur toestel	Zwart
Afmeting	Ø45x300mm
Zaagmaat	Ø70mm
Vermogen	10W
Lichtstroom	800Lm
Stralingshoek	36°
Dimbaar	Triac dimbaar
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Inbouw plafond pendellamp kokervorm
- o Levensduur 30.000h (L70/B30)
- o Inclusief:
 - OSRAM CREE LED
 - Driver
- o Kabellengte +/- 1450mm



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0642

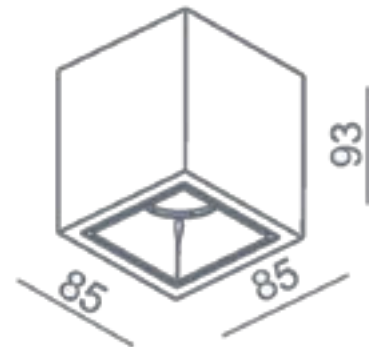

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0642
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	85x85x93mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dim
Vermogen	1x 8.9W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	1135Lm
Stralingshoek	48°
IP	43
Flux Code	92 98 100 100 89
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Materiaal: Aluminium
- o LED: V8 Array
- o Incl. Driver: 500mA
- o Uitvoering
 - Beam 0642W Wit
 - Beam 0642B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0643

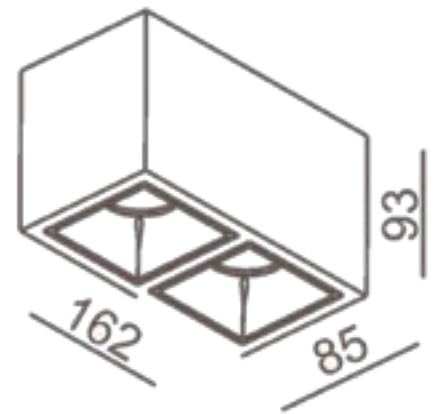

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0643
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	162x85x93mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dim
Vermogen	2x 8.9W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	2x 1135Lm
Stralingshoek	48°
IP	43
Flux Code	94 98 100 100 83
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Materiaal: Aluminium
- o LED: V8 Array
- o Driver: 500mA
- o Uitvoering :
 - Beam 0643W Wit
 - Beam 0643B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0551



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0551
Diameter x hoogte	Ø 89 x 100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	9W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	710Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux Code	98 100 100 100 70
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

o	Aluminium rond plafondarmatuur		
o	Inclusief:		
-	LED module		
-	LED driver		
o	Uitvoering :	Binnen	Buiten
-	Beam 0551WW	Wit	Wit
-	Beam 0551WB	Wit	Zwart
-	Beam 0551BB	Zwart	Zwart
-	Beam 0551BW	Zwart	Wit








DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0344

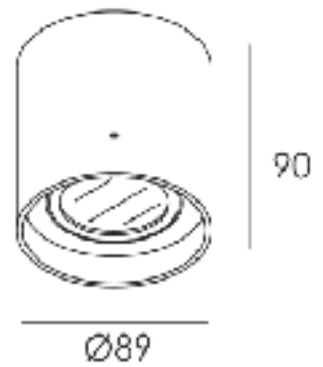

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0344
Diameter x hoogte	Ø 89 x 90mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium rond plafondarmatuur
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Uitvoering :
 - Beam 0344W Wit
 - Beam 0344B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0345

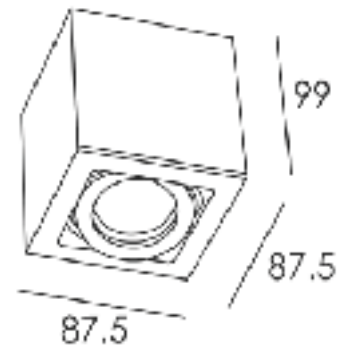

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0345
LxBxH	87,5 x 87,5 x 99mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium vierkant plafondarmatuur
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Uitvoering :
 - Beam 0345W Wit
 - Beam 0345B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0714

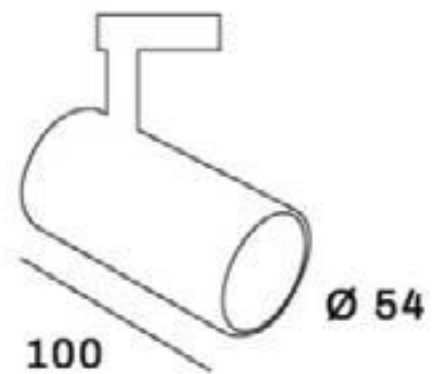

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0714
Kleur toestel	Wit of zwart
LxBxH	Ø 54 x 100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac DIM
Vermogen	10W
Lichtstroom	956Lm
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
Stralingshoek	36°
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Driver incl.
- o Aluminium behuizing
- o Poedercoating afwerking

- o Uitvoering
 - Beam 0714B Zwart
 - Beam 0714W Wit

DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0650

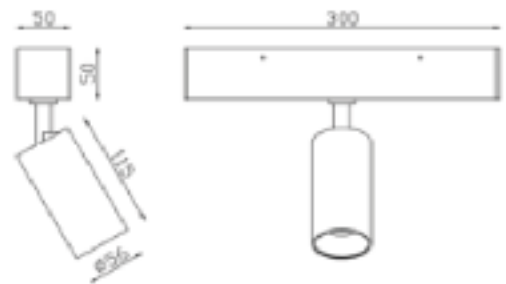

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0650
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	Zie tekening
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac Dimming
Vermogen	10W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	2700K
CRI	>80
Lichtstroom	800Lm
Stralingshoek	40°
IP	20
Flux Code	97 100 100 100 04
Energielabel	A+


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Horizontaal en verticaal richtbaar
- o LumiLED's COB
- o Driver
- o Uitvoering :
 - Beam 0650W Wit
 - Beam 0650B Zwart

DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0651

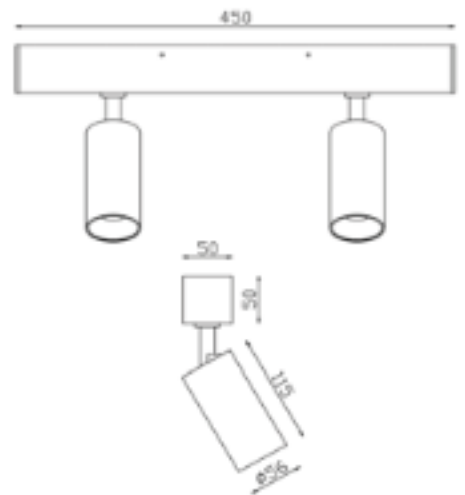

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0651
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	Zie tekening
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac Dimming
Vermogen	2 x 10W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	2700K
CRI	>80
Lichtstroom	2 x 800Lm
Stralingshoek	40°
IP	20
Flux Code	97 100 100 100 04
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Horizontaal en verticaal richtbaar
- o LumiLED's COB
- o Driver
- o Verkrijgbaar in het
 - Wit (Beam 0651W)
 - Zwart (Beam 0651B)



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0716

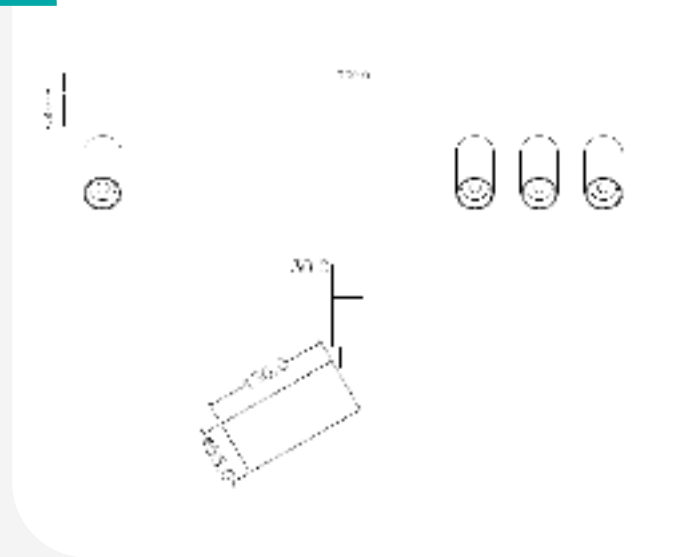

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0716
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	Zie tekening
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac Dimming
Vermogen	4 x 15W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
Lichtstroom	4 x 1500Lm
Stralingshoek	36°
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Horizontaal en verticaal richtbaar
- o Driver incl.
- o Uitvoering :
 - Beam 0716W Wit
 - Beam 0716B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0710



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0710
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Hoogte	Ø 26 x 400
Pendellengte	1450mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dimming
Vermogen	7W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	2700K
CRI	>90
Lichtstroom	600 Lm
Stralingshoek	50°
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: 3SDCM
- o Levensduur 40.000h (L70/B30)
- o Inclusief:
 - Citizen LED's
 - Driver (triac dim)
- o Uitvoering :
 - Beam 0710WB Wit met zwarte ring
 - Beam 0710BG Zwart met gouden ring



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0718



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0718
Kleur toestel	Zwart
Afmeting	Ø 30x400mm
Vermogen	6W
Lichtstroom	400Lm
Stralingshoek	30°
Dimbaar	Triac dimbaar
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Opbouw plafond pendellamp kokervorm
- o Levensduur 30.000h (L70/B30)
- o Inclusief:
 - OSRAM CREE LED
 - Driver
- o Kabellengte +/- 1450mm



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0720

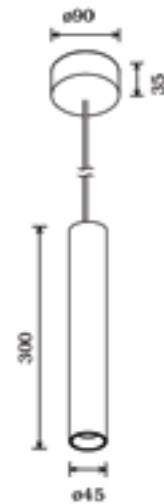

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0720
Kleur toestel	Zwart
Afmeting	Ø 45x300mm
Vermogen	10W
Lichtstroom	800Lm
Stralingshoek	36°
Dimbaar	Triac dimbaar
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Opbouw plafond pendellamp kokervorm
- o Levensduur 30.000h (L70/B30)
- o Inclusief:
 - OSRAM CREE LED
 - Driver
- o Kabellengte +/- 1450mm



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0475 - 0476 - 0479

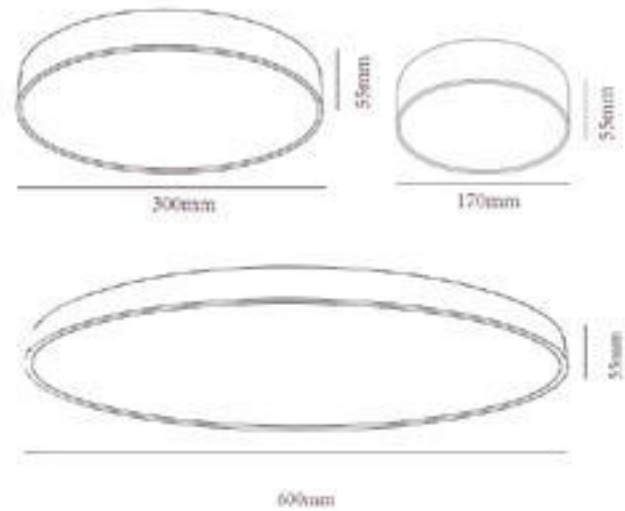

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0475 - 0476 - 0479
Kleur toestel	Wit
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Stralingshoek	120°
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
- Module: Sanan LED Chips
- Driver: LIFUD Flicker-free

UITVOERING


Benaming	Diameter	Vermogen	Lumen	Flux Code
Beam 0475	Ø 170 x 55mm	18W	1600Lm	48 79 96 99 101
Beam 0476	Ø 300 x 55mm	27W	3100Lm	49 79 96 99 99
Beam 0479	Ø 600 x 55mm	72W	6200Lm	47 79 96 99 98



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0575 - 0576 - 0579

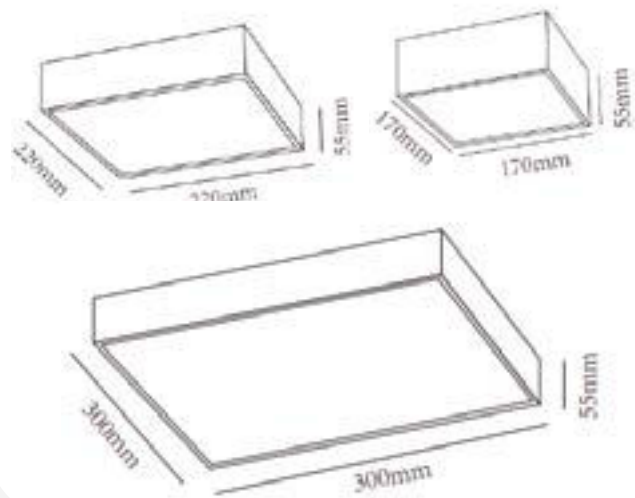

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0575 - 0576 - 0579
Kleur toestel	Wit
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Stralingshoek	120°
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
- Module: Sanan LED Chips
- Driver: LIFUD Flicker-free

UITVOERING

Benaming	Diameter	Vermogen	Lumen	Flux Code
Beam 0575	170 x 170 x 55mm	15W	1500Lm	47 79 96 99 98
Beam 0576	220 x 220 x 55mm	22W	2200Lm	47 78 95 99 100
Beam 0579	300 x 300 x 55mm	35W	3000Lm	46 78 95 99 100



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0722 - 0724



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Opbouwarmatuur plafond rond
Kleur toestel	Wit of zwart
Materiaal	Polycarbonaat
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dim
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000/4000/6500K (DIP-switch)
Stralingshoek	120°
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Driver incl.

UITVOERING

Benaming	Kleur	Afmeting	Vermogen	Lumen
Beam 0722W	Wit	Ø 177 x 35mm	12W	1190Lm
Beam 0722B	Zwart	Ø 247 x 35mm	24W	2565Lm
Beam 0724W	Wit	Ø 177 x 35mm	12W	1190Lm
Beam 0724B	Zwart	Ø 247 x 35mm	24W	2565Lm





DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 0725 - 0726



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Opbouwarmatuur plafond Vierkant
Kleur toestel	Wit of zwart
Materiaal	Polycarbonaat
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dim
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000/4000/6500K (DIP-switch)
Stralingshoek	120°
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Driver incl.

UITVOERING


Benaming	Kleur	Afmeting	Vermogen	Lumen
Beam 0725W	Wit	172 x 172 x 35mm	12W	1190Lm
Beam 0725B	Zwart	227 x 227 x 35mm	24W	2565Lm
Beam 0726W	Wit	172 x 172 x 35mm	12W	1190Lm
Beam 0726B	Zwart	227 x 227 x 35mm	24W	2565Lm



DECORATIEVE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW

BEAM 1293

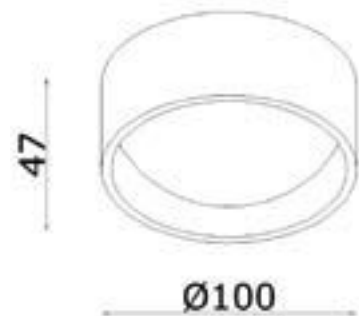

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1293
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 100 x 47mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	7W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	725Lm
Stralingshoek	120°
IP	20
Flux Code	49 81 96 100 72
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Inclusief
- LED module
- LED driver
- o Cover: mat glas
- o Geschikt voor binnenverlichting, schijnwerpers voor accenten, ...



DECORATIEVE VERLICHTING

WAND INBOUW

BEAM 0350

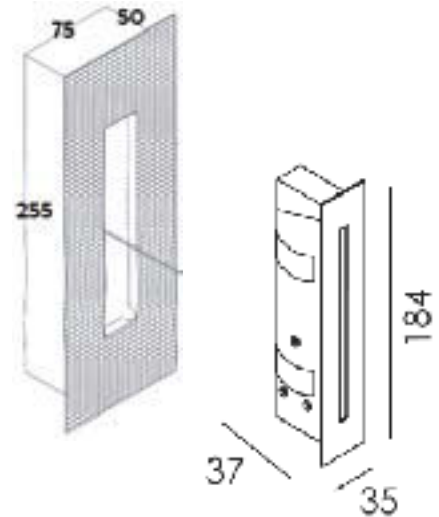

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0350
LxBxH	35 x 37 x 184mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	3W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
IP	20
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium wandarmatuur
- o Oriëntatieverlichting
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Inclusief
 - LED module
 - LED driver
 - Inbouwkit (255x75x50mm)
- o Verkrijgbaar in:
 - Wit (Beam 0350W)
 - Zwart (Beam 0350B)








DECORATIEVE VERLICHTING

WAND INBOUW

BEAM R6010



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R6010
Kleur toestel	Wit of zwart
L x B x H	85 x 85 x 38mm
Zaagmaat	Ø 58mm
Klasse	LED
Dimbaar	Nee
Vermogen	3W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
 - driver 700mA
 - LED
- o Optie
 - driver 350mA
- o Uitvoering :
 - Beam R6010W Wit
 - Beam R6010B Zwart
- o Extra diepe inbouwdoos (zoals afbeelding) met schroefjes verkrijgbaar.
(Box Beam R6010)
LxBxH: 60x60x65mm






DECORATIEVE VERLICHTING

WAND OPBOUW

BEAM W1010

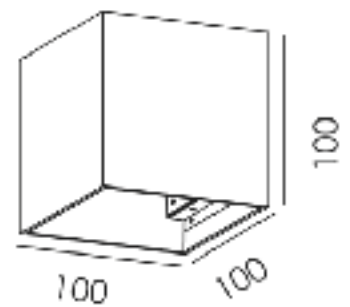

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam W1010
Kleur	Wit, Zwart of Aluminium
LxBxH	100 x 100 x 100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Ja (G9 DIM)
Vermogen	Max. 40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
IP	20
Fitting	G9

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium vierkant wandarmatuur
- o Up/down verlichting
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting

- o Exclusief G9 LED

- o Uitvoering :
 - Beam W1010H Alu
 - Beam W1010W Wit
 - Beam W1010B Zwart


- o Optioneel: filter
 - Glas (Beam 5057 D/W/B)



DECORATIEVE VERLICHTING

WAND OPBOUW

BEAM 0381BG

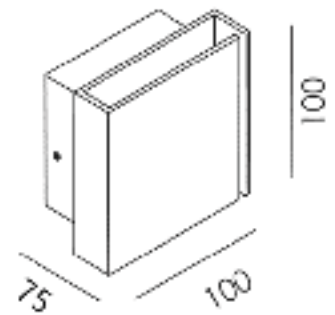

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0381BG
Kleur	Zwart / Goud
LxBxH	100 x 100 x 75 mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	2x3W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
IP	54
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium wandarmatuur
- o Up/down verlichting
- o Toepassing : binnen- en buiten verlichting
- o Inclusief:
 - LED module
 - LED driver



DECORATIEVE VERLICHTING

WAND OPBOUW

BEAM 0354

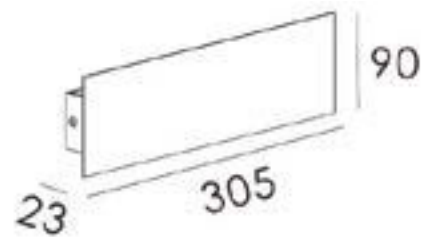

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0354
Kleur	Wit of Zwart
LxBxH	305 x 23 x 90mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	6,5W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Toepassingsgebied: Binnenverlichting
- o Aluminium behuizing

- o Inclusief
 - LED driver
 - LED module


- o Uitvoering :
 - Beam 0354W Wit
 - Beam 0354B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

WAND OPBOUW

BEAM 0552

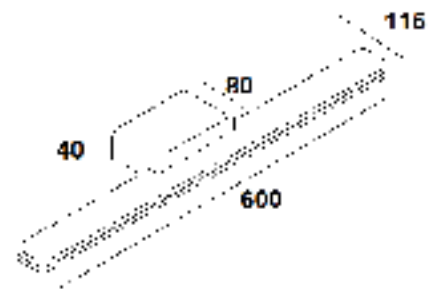

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0552W
Kleur toestel	Wit
LxBxH	600 x 115 x 40mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	16,2W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
IP	54
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium wandarmatuur
- o Spiegellamp
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Geschikt voor vochtige ruimtes

- o Inclusief
 - LED module
 - LED driver

- o Optie (exclusief):
Beugel voor kastmontage

Beam 0552.1W


LxBxH: 130 x 60 x 30



DECORATIEVE VERLICHTING

WAND OPBOUW

BEAM 2010

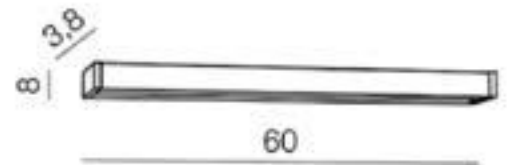

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 2010
LxBxH	600 x 38 x 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	12W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	900Lm
IP	44
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Versterkt aluminium behuizing
- o Diffuser: opaal
- o Toepassingsgebied: binnenverlichting
- o Inclusief:
 - LED module
 - LED driver



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – PLAFOND OPBOUW

BEAM 0077

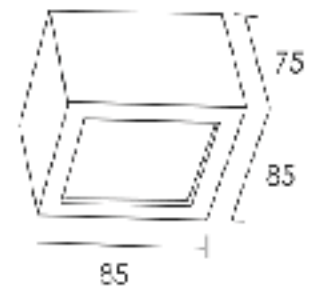

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0077
Kleur	Wit, Zwart of Aluminium
LxBxH	85 x 85 x 75mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	54
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium plafond opbouwarmatuur
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Uitvoering :
 - Beam 0077 Alu
 - Beam 0077W Wit
 - Beam 0077B Zwart








HOTEL

DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – WAND OPBOUW

BEAM 0550



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0550
Kleur	Wit of Zwart
LxBxH	100 x 100 x 100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Nee
Vermogen	2x 3W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
IP	54
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium vierkant wandarmatuur
- o Up/Down verlichting
- o Stralingsbundel aanpasbaar
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting
- o Inclusief:
 - LED module
 - LED driver
- o Uitvoering :
 - Beam 0550W Wit
 - Beam 0550B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – WAND OPBOUW

BEAM 0640

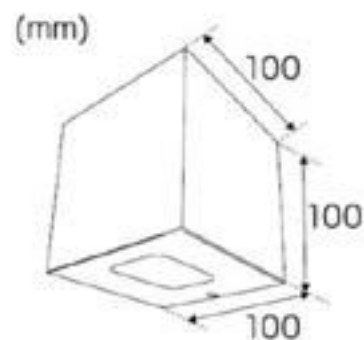

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0640
Kleur toestel	Zwart
LxBxH	100x100x100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	3W (up of down)
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
Lichtstroom	3W: 140Lm
Stralingshoek	50°
IP	65
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Levensduur: 50.000 branduren LM80
- o Inclusief:
 - LED Citizen COB
 - Driver 500mA



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – WAND OPBOUW

BEAM 0641

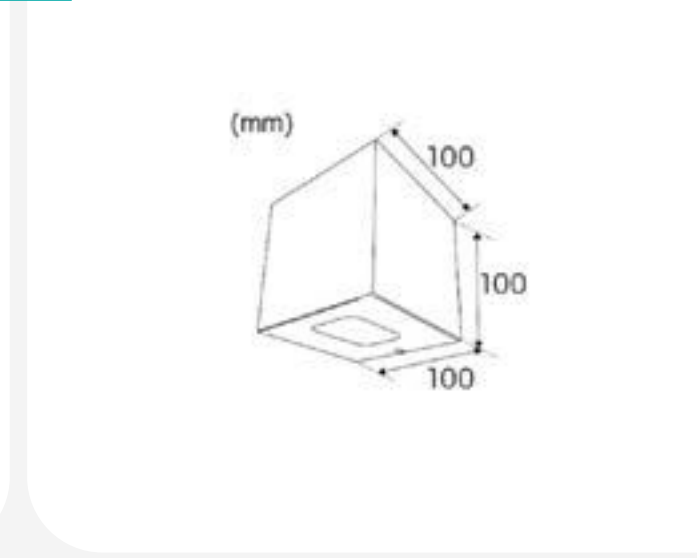

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0641
Kleur toestel	Zwart
LxBxH	100x100x100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	6W (up/down)
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
Lichtstroom	280Lm
Stralingshoek	50°
IP	65
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Levensduur: 50.000 branduren LM80
- o Inclusief:
 - LED Citizen COB
 - Driver 500mA



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – WAND OPBOUW

BEAM 0359

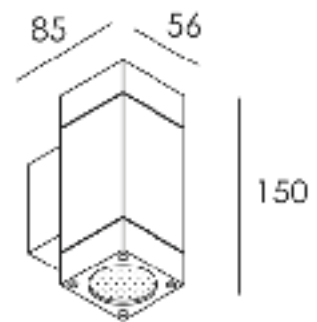

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0359
Kleur	Zwart of Aluminium
LxBxH	56 x 85 x 150mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 2x 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	2 x GU10
IP	54
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium 2-voudig wandarmatuur
- o Up/down verlichting
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Uitvoering :
 - Beam 0359H Alu
 - Beam 0359B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – WAND OPBOUW

BEAM 0387B

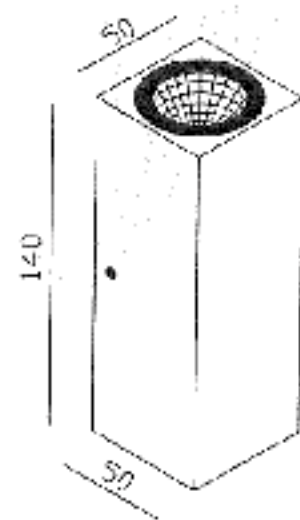

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0387B
Kleur	Zwart
LxBxH	50 x 50 x 140mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	2x 3W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
IP	54
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium wandarmatuur
- o Up/down verlichting
- o Toepassingsgebied:
binnen- en buitenverlichting
- o Inclusief AC LED module



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – WAND OPBOUW

BEAM 1305



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1305
Kleur toestel	Zwart
LxBxH	250x125x110mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	15W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
Lichtstroom	1000Lm
IP	54
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Opaal plexi
- o Aluminium behuizing
- o Inclusief
- SMD LED Epistar
- Driver inclusief






DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – GRONDSPOTS

BEAM 0211

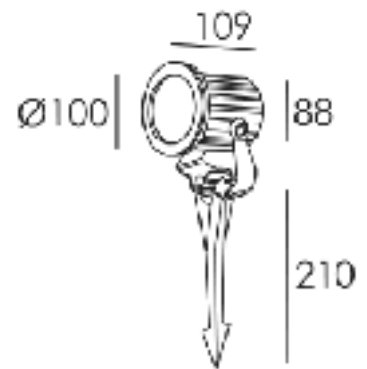

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0211
Kleur toestel	Alu brush
Diameter	Ø 100mm
Breedte x hoogte	88 x 109mm
Diepte pin	210mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	65

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Grondspot met pin
- o Rond
- o Voedingskabel ingegoten in toestel
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Exclusief GU10 LED



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – GRONDSPOTS

BEAM 0212

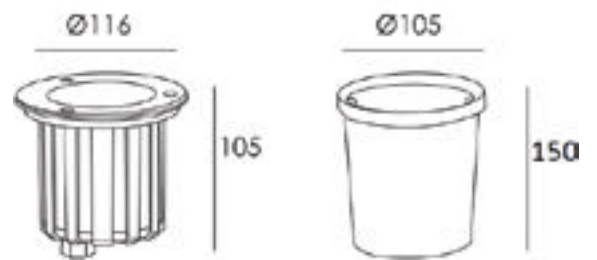

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0212
Kleur toestel	Alu brush
D x H grondspot	Ø 116 x 105mm
D x H inbouwdoos	Ø 105 x 150mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	67

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Grondspot (inclusief inbouwdoos)
- o Rond
- o Voedingskabel ingegoten in toestel
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Exclusief GU10 LED
- o Optie
- Frosted glas (Beam 0216)



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – GRONDSPOTS

BEAM 0213

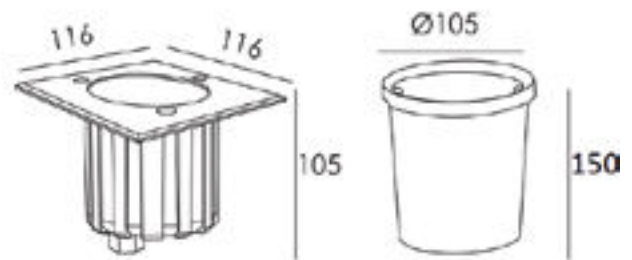

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0213
Kleur toestel	Alu brush
LxBxH grondspot	116 x 116 x 105mm
D x H inbouwdoos	Ø 105 x 150mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 50W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	GU10
IP	67

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Grondspot (inclusief inbouwdoos)
- o Vierkant
- o Voedingskabel ingegoten in toestel
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting

- o Exclusief GU10 LED


- o Optie
- Frosted glas (Beam 0216)



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – GRONDSPOTS

BEAM 0218

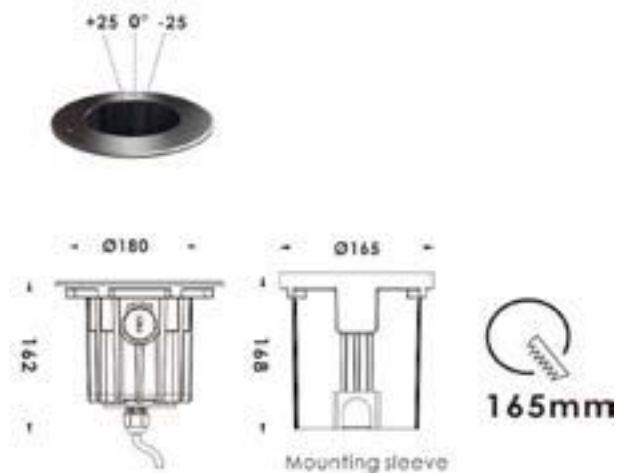

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0218
Kleur toestel	Alu brush
LxBxH grondspot	Ø 180 x 162mm
D x H inbouwdoos	Ø 165 x 168mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja (25°)
Vermogen	18W (9x2W)
Kleur	3000K
Voltage	220-240V 50-60Hz
Dimbaar	Nee
IP	67

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Grondspot (inclusief inbouwdoos)
- o Rond
- o Voedingskabel ingegoten in toestel
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o IK08
- o CRI>80
- o CREE LED
- o 8mm Tempered glass cover
- o Inclusief Led en driver



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – TUINVERLICHTING

BEAM 9006



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 9006 1W / 2W
Klasse	LED
Vermogen	20W (20x1W) of 40W (20x2W)
Kleur	2700K
Voltage	220-240V 50-60Hz
Dimbaar	Nee
IP	65

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o LED Slinger
- o Kabel 10m zwart met stekker
- o 20 Ledlampen E27 1W of 2W inbegrepen
- o Lamp in onbreekbaar veiligheidsplastic
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Met doorvoerstekker


- o Uitvoering :
 - BEAM 9006/1W
 - BEAM 9006/2W



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – TUINPALEN

BEAM 0241

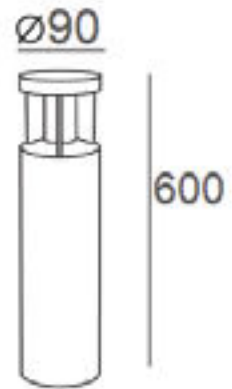

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0241
Kleur	Zwart of Aluminium
Diameter x hoogte	Ø 90 x 600mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 18W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	E27
IP	54

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium ronde tuinpaal
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Exclusief E27 LED
- o Uitvoering :
 - Beam 0241 Alu
 - Beam 0241B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – TUINPALEN

BEAM 0231

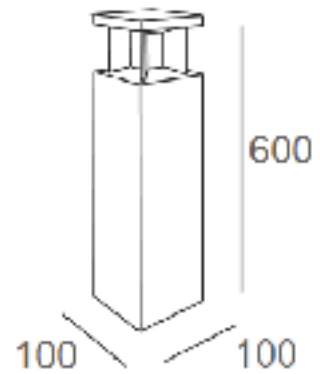

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0231
Kleur	Zwart of Aluminium
LxBxH	100 x 100 x 600mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	Max. 18W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Fitting	E27
IP	54

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Aluminium vierkante tuinpaal
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Exclusief E27 LED
- o Uitvoering :
 - Beam 0231 Alu
 - Beam 0231B Zwart



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – TUINPALEN

BEAM R9004

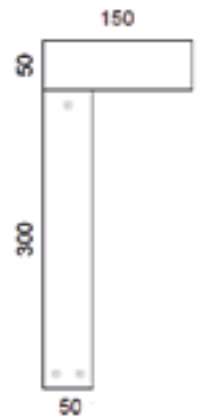

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R9004
Kleur	Zwart
LxBxH	150 x 150 x 350mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	10W
Lichtstroom	700lm
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
Stralingshoek	120°
IP	65

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium tuinpaal
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Inclusief LED en Driver
- o CREE COB LED



DECORATIEVE VERLICHTING

BUITENVERLICHTING – TUINPALEN

BEAM R9005



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R9005
Kleur	Zwart
LxBxH	150 x 150 x 650mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Vermogen	10W
Lichtstroom	700lm
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
Stralingshoek	120°
IP	65

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Aluminium tuinpaal
- o Toepassingsgebied: buitenverlichting
- o Inclusief LED en Driver
- o CREE COB LED



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS COB LED - IP20

BEAM 1302 - 1320


Rol van 5m (ook verkrijgbaar op maat) Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding. Levensduur: 50.000u
 Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel te kleven.

Beam 1302

LxBxH	500 x 8 x 2mm
Vermogen	9W/m
Lichtkleur	3000K
Watt/rol	45W
Voltage	DC24V
Lm/rol	4500Lm
Lm/m	900Lm
LED's/m	480
LED-type	COB
IP	20

Beam 1320

LxBxH	500 x 8 x 2mm
Vermogen	9W/m
Lichtkleur	2700K
Watt/rol	45W
Voltage	DC24V
Lm/rol	4500Lm
Lm/m	900Lm
LED's/m	480
LED-type	COB
IP	20

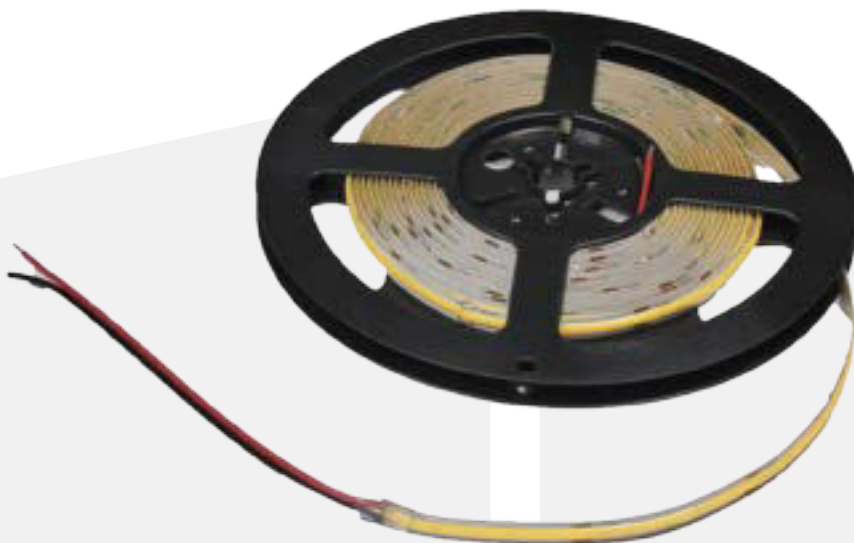





DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS 3000K - IP20

BEAM 1221-1222-1263-1289

Rol van 5m (ook verkrijgbaar op maat) Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding. Levensduur: 50.000u
 Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel te kleven.

Beam 1221



LxBxH	500 x 8 x 2,2mm
Vermogen	4,8W/m
Watt/rol	24W
Lm/rol	1850Lm
Lm/m	370Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD3528



Beam 1222



LxBxH	500 x 10 x 2mm
Vermogen	14,4W/m
Watt/rol	72W
Lm/rol	5500Lm
Lm/m	1100Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD5050



Beam 1263



LxBxH	500 x 8 x 2,2mm
Vermogen	9,6W/m
Watt/rol	48W
Lm/rol	4700Lm
Lm/m	940Lm
LED's/m	120
LED-type	SMD3528

Beam 1289



LxBxH	500 x 10 x 2mm
Vermogen	19,2W/m
Watt/rol	96W
Lm/rol	7000Lm
Lm/m	1400Lm
LED's/m	120
LED-type	SMD3528



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS 2700/4000K - IP20

BEAM 1278 - BEAM 1295



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Rol van 5m (Ook verkrijgbaar op maat)
- o Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding
- o Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel van Novilum te klev
- o Levensduur: 50.000u

TECHNISCHE GEGEVENS

Dimbaar	Ja
Voltage	24Vdc
CRI	>80
Stralingshoek	120°
IP	20

Beam 1278

Vermogen	14,4W/m
Watt/rol	72W
Lichtkleur	4000K
Lm/rol	6000
Lm/m	1200
LED's/m	60
LxBxH	500 x 10 x 2mm
LED type	SMD5050

Beam 1295

Vermogen	4,8W/m
Watt/rol	24W
Lichtkleur	2700K
Lm/rol	1700
Lm/m	340
LED's/m	60
LxBxH	500 x 8 x 2mm
LED type	SMD3528



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS RGB(W) – IP20

BEAM 1223-1290

Rol van 5m (ook verkrijgbaar op maat) Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding. Levensduur: 50.000u
 Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel te klevan.

Beam 1223



LxBxH	500 x 10 x 2mm
Vermogen	14,4W/m
Watt/rol	72W
Lm/rol	2450Lm
Lm/m	490Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD5050

Beam 1290



LxBxH	500 x 10 x 2mm
Vermogen	19,2W/m
Watt/rol	96W
Lm/rol	Variërend
Lm/m	Variërend
LED's/m	120
LED-type	SMD5050



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS – TUNABLE WHITE

BEAM 1279



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1279
LxBxH	500 x 10 x 2mm
Dimbaar	Ja
Vermogen	19,2W/m
Watt/rol	96W
Voltage	24Vdc
Lichtkleur	Tunable white (3000K/6000K)
CRI	>80
Lm/rol	Variërend
Lm/m	Variërend
LED's/m	112
Stralingshoek	120°
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Enkel verkrijgbaar per rol van 5m
- o Om de 12cm in te korten
- o Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding
- o Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel te klev
- o LED type: SMD2835
- o Levensduur: 50.000u





DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS - IP67-IP68

BEAM 1281-1282M



Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in een aluminium profiel te kleven.
Levensduur: 50.000u

Beam 1281

LxBxH	500 x 13 x 2mm	
Vermogen	14,4W/m	
Lichtkleur	3000K	
Watt/rol	72W	
Lm/rol	5500Lm	
Lm/m	1100Lm	
LED's/m	60	
LED-type	SMD5050	
IP	67	

- o Alsook verkrijgbaar op elke gewenste lengte
- o Kan enkel op maat geknipt worden door Novilum o.w.v. garantie waterdichtheid!
- o Bovengronds te gebruiken
- o Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding

Beam 1282M

BxH	17 x 16mm	
Vermogen	14,5W/m	
Lichtkleur	2700K	
Lm/m	860Lm	
LED's/m	60	
LED-type	SMD5050	
IP	68	

- o Kan enkel op maat besteld worden o.w.v. de waterdichtheid garantie
- o Geen plexi nodig
- o Maximaal 5m LED-strip aansluiten op één voeding
- o Voor een optimale levensduur is het belangrijk de LED-strip in het **aluminium profiel** **Beam 1296** te kleven



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS

PROFIELEN ALU / EINDKAPJES

Beam 1224



Laag inbouwprofiel

Totale breedte 23,2mm
 Inbouw hoogte 6mm
 Inbouw breedte 17,1mm



Eindkapjes Beam 1231 (met gat) / Beam 1232

Beam 1227



Hoog inbouwprofiel

Totale breedte 23,2mm
 Inbouw hoogte 13mm
 Inbouw breedte 17,1mm



Eindkapjes Beam 1239 (met gat) / Beam 1240

Beam 1225




Laag opbouwprofiel

Totale breedte 17,1mm
 Inbouw hoogte 7,8mm
 Inbouw breedte /



Eindkapjes Beam 1234 (met gat) / Beam 1235

Beam 1226

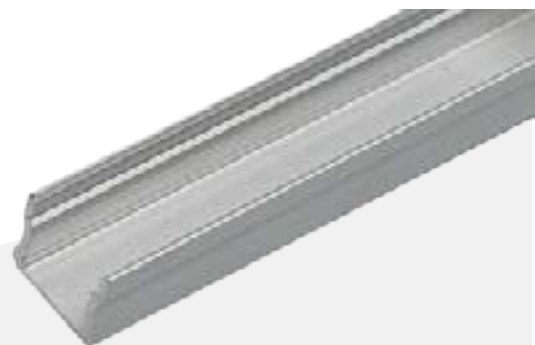

Hoog opbouwprofiel

Totale breedte 17,1mm
 Inbouw hoogte 15,3mm
 Inbouw breedte /



Eindkapjes Beam 1236 (met gat) / Beam 1237

Geschikt voor een enkele LED-strip. Lengte van 2m, alu kleur. Exclusief plexi.

Montagebeugels: voor een laag profiel: [Beam 1233](#)

voor een hoog profiel: [Beam 1238](#)



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS

PROFIELEN ALU / PLEXI

Beam 1230



Opbouw lat

Totale breedte	10mm
Inbouw hoogte	3mm
Inbouw breedte	/

Geschikt voor een enkele LED-strip. Lengte van 2m, alu kleur. Exclusief plexi.

Beam 1296



Hoog opbouwprofiel voor Beam 1282M

Totale breedte	17mm
Inbouw hoogte	16mm
Inbouw breedte	/

Beam 1228



Transparant diffuser

Lengte	2m
--------	----

Beam 1229



Opaal diffuser

Lengte	2m
--------	----

DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS

PROFIELEN ZWART / EINDKAPJES

Beam 1225B



Laag opbouwprofiel

Totale breedte 17,1mm

Inbouw hoogte 7,8mm

Inbouw breedte /

Eindkapjes Beam 1234B (met gat) / Beam 1235B



Beam 1226B



Hoog opbouwprofiel

Totale breedte 17,1mm

Inbouw hoogte 15,3mm

Inbouw breedte /

Eindkapjes Beam 1236B (met gat) / Beam 1237B



Beam 1229B



Opaal diffusor zwart

Lengte 2m



Geschikt voor een enkele LED-strip. Lengte van 2m, alu kleur. Exclusief plexi.
Montagebeugels: voor een laag en hoog profiel: [Beam 1238B](#)




DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS

CONNECTOREN

Benaming	Type	Voor LED-strip
Beam 1306	10mm met draad	1222/1278/1279/1281/1289
Beam 1307	10mm zonder draad	1222/1278/1279/1281/1289
Beam 1308	10mm met L-Hoek	1222/1278/1279/1281/1289
Beam 1309	8mm met draad	1221/1263
Beam 1310	8mm zonder draad	1221/1263
Beam 1311	8mm met L-Hoek	1221/1263
Beam 1312	10mm RGB met draad	1223
Beam 1313	10mm RGB zonder draad	1223
Beam 1314	10mm RGB met L-Hoek	1223
Beam 1315	8mm RGB W met draad	1290
Beam 1316	8mm RGB W zonder draad	1290
Beam 1317	8mm RGB W met L-Hoek	1290

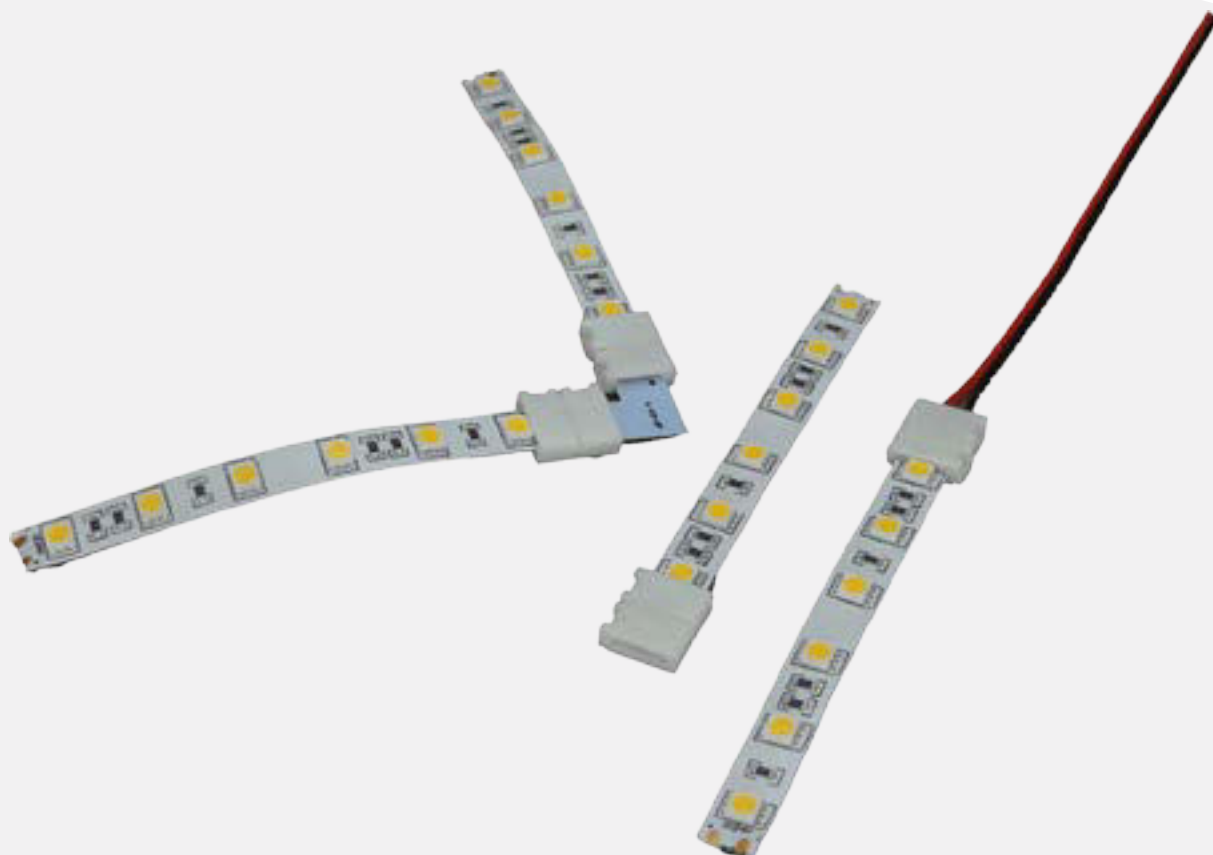

DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS

DRIVERS 24VDC



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Mean Well
Uitgangsspanning	24VDC
LxBxH	Zie tabel
Vermogen	20W / 35W / 60W / 100W / 150W / 240W / 320W / 480W
Voltage	220-240V 50-60Hz
IP	67

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Maximaal 5m LED-strip aan één stuk op een voeding aansluiten
- o Beveiliging tegen kortsluiting en overspanning
- o Lange levensduur
- o Toepassingsgebied: binnen - en buitenverlichting

UITVOERING

Type	Vermogen	Stroom	Afmeting
MWLPV 20/24	20W	840mA	118 x 35 x 26mm
MWLPV 35/24	35W	1500mA	148 x 40 x 30mm
MWLPV 60/24	60W	2500mA	163 x 43 x 32mm
MWLPV 100/24	100W	4200mA	190 x 52 x 37mm
MWLPV 150/24	150W	6300mA	222 x 68 x 39mm
MWELG 240/24	240W	10.000mA	244 x 68 x 39mm
MWHLGB 320/24	320W	13.340mA	252 x 90 x 44mm
MWHLG 480/24	480W	20.000mA	262 x 125 x 44mm

IP67





DECORATIEVE VERLICHTING

LED-STRIPS

STURINGEN

Beam 1254 + Beam 1255 (apart verkrijgbaar)



LxBxH bediening	120 x 55 x 17mm
LxBxH ontvanger	168 x 52 x 28mm
Vermogen	4 x 5000mA
Voltage	24V – 480W

- o RF RGB afstandsbediening (4 zones)
- o **Compatibel met Beam 1255** (RGB ontvanger 1 zone 4x5A)
- o Mogelijkheid om meerdere RGB ontvangers (Beam 1255) te kunnen aansturen op 1 afstandsbediening
- o RF RGB ontvanger (1 zone) 4 kanalen
- o **Compatibel met Beam 1254** (RGB afstandsbediening 4 zones)

Beam 1280 (set)



LxBxH bediening	120 x 49 x 17mm
LxBxH ontvanger	143 x 45 x 17mm
Vermogen	3 x 5000mA
Voltage	24V – 360W

- o KIT: afstandsbediening voor Beam 1279 (LED-strip **tunable white**)
- o **INCLUSIEF Beam 1258** (ontvanger 1 zone) 3 kanalen

Beam 1253 (set)



LxBxH bediening	120 x 48 x 17mm
LxBxH ontvanger	143 x 45 x 17mm
Vermogen	3 x 5000mA
Voltage	24V – 360W

- o KIT: **single color** afstandsbediening
- o **INCLUSIEF Beam 1258** (ontvanger 1 zone) 3 kanalen
- o Mogelijkheid om meerdere ontvangers (Beam 1258) te kunnen aansturen op 1 afstandsbediening

Beam 1256 (set)



LxBxH bediening	120 x 48 x 17mm
LxBxH ontvanger	143 x 45 x 17mm
Vermogen	3 x 5000mA
Voltage	24V – 360W

- o KIT: RGB afstandsbediening
- o **INCLUSIEF Beam 1258** (ontvanger 1 zone) 3 kanalen
- o Mogelijkheid om meerdere ontvangers (Beam 1258) te kunnen aansturen op 1 afstandsbediening



Beam 1257

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 1257
LxBxH	168 x 52 x 28mm
Vermogen	4 x 5000mA
Voltage	24V- 480W
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Ontvanger voor PWM drukknopdimming
- o **Werkt enkel op een drukknop**
(is niet compatibel met onze afstandsbedieningen)
- o 4 kanalen



TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0608 - 0611

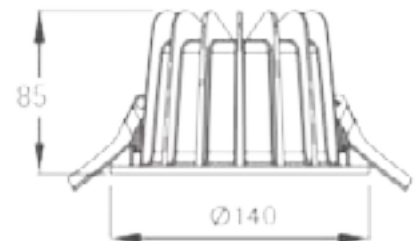

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0608 / Beam 0611
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 140 x 85mm
Zaagmaat	Ø 115mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000 of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	2600Lm
Stralingshoek	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief COB LED lichtbron
 - o Exclusief driver 500mA :
Driver apart bestellen.
- Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar.
(zie LIFUD-drivers Pagina 116)


UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Watt.	Driver
Beam 0608	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0611	3000K	2600Lm	20W	500mA

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0609-0612

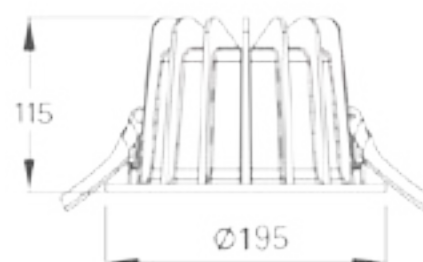

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0609 / Beam 0612
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 195 x 115mm
Zaagmaat	Ø 165mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W / 28W / 36W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000 of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	130Lm/W
Stralingshoek	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief COB LED lichtbron
 - o Exclusief driver
- Driver apart bestellen adhv wattage.
 Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar.
 zie LIFUD-drivers Pagina 116)


UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0609	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0609	4000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0609	4000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0609	4000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0612	3000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0612	3000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0612	3000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0612	3000K	5460Lm	42W	1050mA

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0610-0613

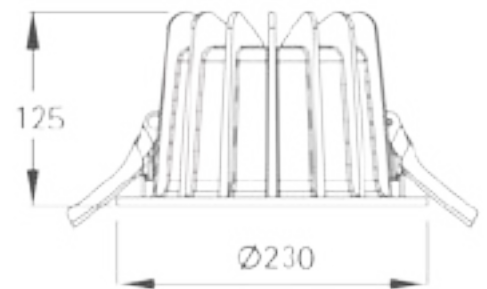

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0610
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 230 x 125mm
Zaagmaat	Ø 195mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W / 28W / 36W / 42W / 52W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000 of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	130Lm/W
Stralingshoek	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief COB LED lichtbron
 - o Exclusief driver:
- Driver apart bestellen adhv wattage.
 Alsook uw keuze uit DALI of niet dimbaar.
 (zie LIFUD-drivers Pagina 116)

UITVOERING

Art.Nr	Lichtkl.	Lumen	Wattage	Driver
Beam 0610	4000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0610	4000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0610	4000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0610	4000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0610	4000K	6890Lm	52W	1300mA
Beam 0613	3000K	2600Lm	20W	500mA
Beam 0613	3000K	3640Lm	28W	700mA
Beam 0613	3000K	4680Lm	36W	900mA
Beam 0613	3000K	5460Lm	42W	1050mA
Beam 0613	3000K	6890Lm	52W	1300mA

TECHNISCHE VERLICHTING LED-DRIVER

BEAM 0614 TEM. 0620



LIFUD
LED Driver

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0614 tem 0620
Fabrikant	LIFUD
Voltage	220-240V 50/60Hz
IP	20
PF	>0,9

UITVOERING / PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Benaming	Vermogen	Stroom	Afmeting lxbxh	Dimbaar
Beam 0614	20W	500mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0615	28W	700mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0616	36W	900mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0617	42W	1050mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0618	52W	1300mA	140x43x30mm	Nee
Beam 0619	44W	550mA – 1050mA	107x70x30mm	DALI
Beam 0620	63W	1100mA – 1500mA	127x81x32mm	DALI



TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0394

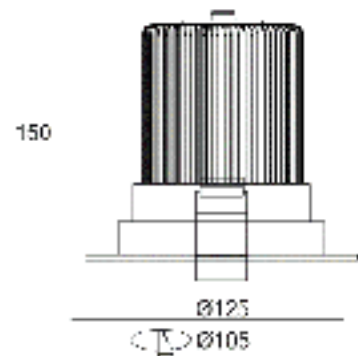

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0394
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x hoogte	Ø 125 x 150mm
Zaagmaat	Ø 105mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	38° of 60°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optie: Noodunit
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS


BEAM 0394

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0394(B).3211	20W	3000K	1920	90	60°	/	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).3212	20W	3000K	1920	90	38°	/	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).7211	20W	4000K	2080	90	60°	/	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).7212	20W	4000K	2080	90	38°	/	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).3231	20W	3000K	1920	90	60°	DALI	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).3232	20W	3000K	1920	90	38°	DALI	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).7231	20W	4000K	2080	90	60°	DALI	Wit (Zwart)
BEAM 0394(B).7232	20W	4000K	2080	90	38°	DALI	Wit (Zwart)

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0395

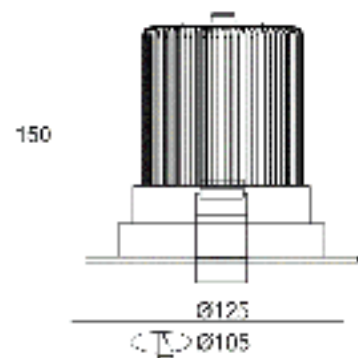

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0395
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x hoogte	Ø 125 x 150mm
Zaagmaat	Ø 105mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	80°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD driver
- o Optie: Noodunit

- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS


BEAM 0395

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0395(B).3211	20W	3000K	1700	90	80°	/	Wit (Zwart)
BEAM 0395(B).7211	20W	4000K	1850	90	80°	/	Wit (Zwart)
BEAM 0395(B).3231	20W	3000K	1700	90	80°	DALI	Wit (Zwart)
BEAM 0395(B).7231	20W	4000K	1850	90	80°	DALI	Wit (Zwart)

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0397

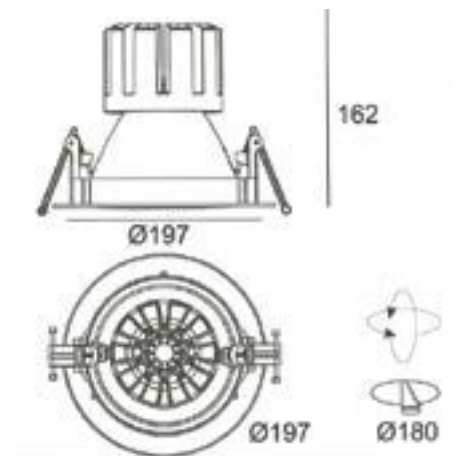

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0397
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 197 X 162mm
Zaagmaat	Ø 180mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 36W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	36° of 60°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module : Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD driver
- o Optie : Noodunit

- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS


BEAM 0397

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0397.3212	20W	3000K	1930	90	36°	/	Wit
BEAM 0397.3213	20W	3000K	1930	90	60°	/	Wit
BEAM 0397.7212	20W	4000K	2060	90	36°	/	Wit
BEAM 0397.7213	20W	4000K	2060	90	60°	/	Wit
BEAM 0397.3312	28W	3000K	2450	90	36°	/	Wit
BEAM 0397.3313	28W	3000K	2450	90	60°	/	Wit
BEAM 0397.7312	28W	4000K	2650	90	36°	/	Wit
BEAM 0397.7313	28W	4000K	2650	90	60°	/	Wit
BEAM 0397.3412	42W	3000K	3450	90	36°	/	Wit
BEAM 0397.3413	42W	3000K	3450	90	60°	/	Wit
BEAM 0397.7412	42W	4000K	3700	90	36°	/	Wit
BEAM 0397.7413	42W	4000K	3700	90	60°	/	Wit
BEAM 0397.3432	42W	3000K	3450	90	36°	DALI	Wit
BEAM 0397.3433	42W	3000K	3450	90	60°	DALI	Wit
BEAM 0397.7432	42W	4000K	3700	90	36°	DALI	Wit
BEAM 0397.7433	42W	4000K	3700	90	60°	DALI	Wit

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

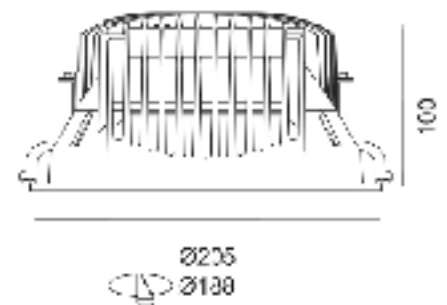

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0402
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 205 x 100mm
Zaagmaat	Ø 188mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 36W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	> 90
Stralingshoek	85°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Geen infrarood- en geen UV-straling
- o Module : Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optineel : Noodunit

- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS


BEAM 0402

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0402.3211	20W	3000K	1750	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7211	20W	4000K	1870	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.3311	28W	3000K	2300	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7311	28W	4000K	2450	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.3411	36W	3000K	2800	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7411	36W	4000K	3000	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.3431	36W	3000K	2800	90	85°	DALI	Wit
BEAM 0402.7431	36W	4000K	3000	90	85°	DALI	Wit

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0404

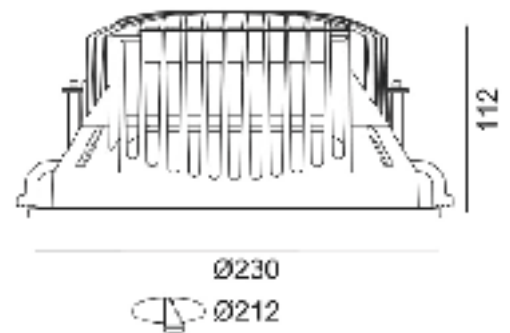

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0404
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 230 x 112mm
Zaagmaat	Ø 212mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 42W / 53W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	37° of 88°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Geen infrarood- en geen UV straling
- o Module : Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD driver
- o Optioneel : Noodunit

- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS


BEAM 0404

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0404.3211	20W	3000K	1750	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.3212	20W	3000K	1750	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.7211	20W	4000K	1870	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.7212	20W	4000K	1870	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.3311	28W	3000K	2300	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.3312	28W	3000K	2300	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.7311	28W	4000K	2450	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.7312	28W	4000K	2450	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.3411	42W	3000K	2990	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.3412	42W	3000K	2990	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.7411	42W	4000K	3620	90	37°	/	Wit
BEAM 0404.7412	42W	4000K	3620	90	88°	/	Wit
BEAM 0404.3431	53W	3000K	3900	90	37°	DALI	Wit
BEAM 0404.3432	53W	3000K	3900	90	88°	DALI	Wit
BEAM 0404.7431	53W	4000K	4280	90	37°	DALI	Wit
BEAM 0404.7432	53W	4000K	4280	90	88°	DALI	Wit

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0599

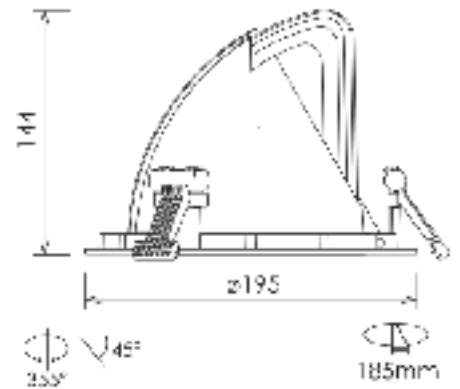

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0599
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 195 X 144mm
Zaagmaat	Ø 185mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	15° of 36°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optie : Noodunit
- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0599

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0599.3211	20W	3000K	1800	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.3213	20W	3000K	1800	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.7211	20W	4000K	1930	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.7213	20W	4000K	1930	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.3311	28W	3000K	2350	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.3313	28W	3000K	2350	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.7311	28W	4000K	2500	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.7313	28W	4000K	2500	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.3411	42W	3000K	3080	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.3413	42W	3000K	3080	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.7411	42W	4000K	3300	90	15°	/	Wit
BEAM 0599.7413	42W	4000K	3300	90	36°	/	Wit
BEAM 0599.3431	42W	3000K	3080	90	15°	DALI	Wit
BEAM 0599.3433	42W	3000K	3080	90	36°	DALI	Wit
BEAM 0599.7431	42W	4000K	3300	90	15°	DALI	Wit
BEAM 0599.7433	42W	4000K	3300	90	36°	DALI	Wit



TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSYSTEEM

TRACKRAILS



PRO-0410-W	1M track (1000mm)	<input type="checkbox"/> Wit	Opbouw trackrail 3-fase
PRO-0410-B	1M track (1000mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	
PRO-0610-W	1M DALI track (1000mm)	<input type="checkbox"/> Wit	Opbouw trackrail 3-fase DALI
PRO-0610-B	1M DALI track (1000mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	
PRO-0420-W	2M track (2000mm)	<input type="checkbox"/> Wit	Opbouw trackrail 3-fase
PRO-0420-B	2M track (2000mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	
PRO-0620-W	2M DALI track (2000mm)	<input type="checkbox"/> Wit	Opbouw trackrail 3-fase DALI
PRO-0620-B	2M DALI track (2000mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	
PRO-0430-W	3M track (3000mm)	<input type="checkbox"/> Wit	Opbouw trackrail 3-fase
PRO-0430-B	3M track (3000mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	
PRO-0630-W	3M DALI track (3000mm)	<input type="checkbox"/> Wit	Opbouw trackrail 3-fase DALI
PRO-0630-B	3M DALI track (3000mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart	


Bij 3m trackrails wordt een extra lengtetoeslag toegekend, omwille van het transport.

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSYSTEEM

TOEBEHOREN


ADAPTER 3-FASE



- PRO-0222-W
- PRO-0222-B

- PRO-D680-W DALI
- PRO-D680-B DALI

MIDDENVOEDING

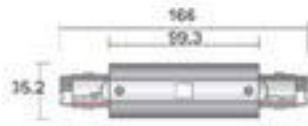

- PRO-0434-W
- PRO-0434-B

- PRO-D634-W DALI
- PRO-D634-B DALI


T-VERBINDING - NUL BUITENKANT



- PRO-0436 R1-W rechts
- PRO-0436 R1-B rechts

- PRO-D636 R2-W DALI rechts
- PRO-D636 R2-B DALI rechts

T-VERBINDING - NUL BINNENKANT



- PRO-0436 L2-W links
- PRO-0436 L2-B links

- PRO-D636 L1-W DALI links
- PRO-D636 L1-B DALI links

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSISTEEM

TOEBEHOREN

T-VERBINDING - NUL BUITENKANT



PRO-0436 L1-W links
PRO-0436 L1-B links

PRO-D636 L2-W DALI links
PRO-D636 L2-B DALI links


T-VERBINDING - NUL BINNENKANT



PRO-0436 R2-W rechts
PRO-0436 R2-B rechts


PRO-D636 R1-W DALI rechts
PRO-D636 R1-B DALI rechts

T-VERBINDING COVER



PRO-R436-W
PRO-R436-B

VERBINDINGSSTUK VOOR GEPEDELDE RAIL



PRO-0418SK-W
PRO-0418SK-B


Verbindingsstuk 181mm
voor gependelde rail of staalkabel

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSYSTEEM

TOEBEHOREN


AANSLUITMODULE

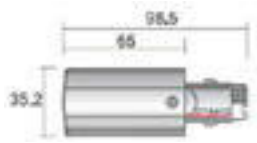

- PRO-0431 L-W links
- PRO-0431 R-W rechts
- PRO-0431 L-B links
- PRO-0431 R-B rechts

- PRO-D631 L-W DALI links
- PRO-D631 R-W DALI rechts
- PRO-D631 L-B DALI links
- PRO-D631 R-B DALI rechts


KOPPELSTUK

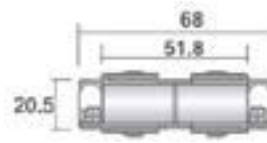

- PRO-0433-W
- PRO-0433-B

- PRO-D633-W DALI
- PRO-D633-B DALI

EINDSTOP



- PRO-0432-W
- PRO-0432-B

Deze kan ook geplaatst worden op de DALI-trackrails.

MONOPUNT 3-FASE (OPBOUW)



- PRO-C100-W
- PRO-C100-B




TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSISTEEM

TOEBEHOREN


VERBINDING COVER




- PRO-R431-W 64mm
- PRO-R431-B 64mm

- PRO-R631-W DALI 89mm
- PRO-R631-B DALI 89mm

MIDDEN VERBINDING COVER



- PRO-R434-W rechts
- PRO-R434-B rechts

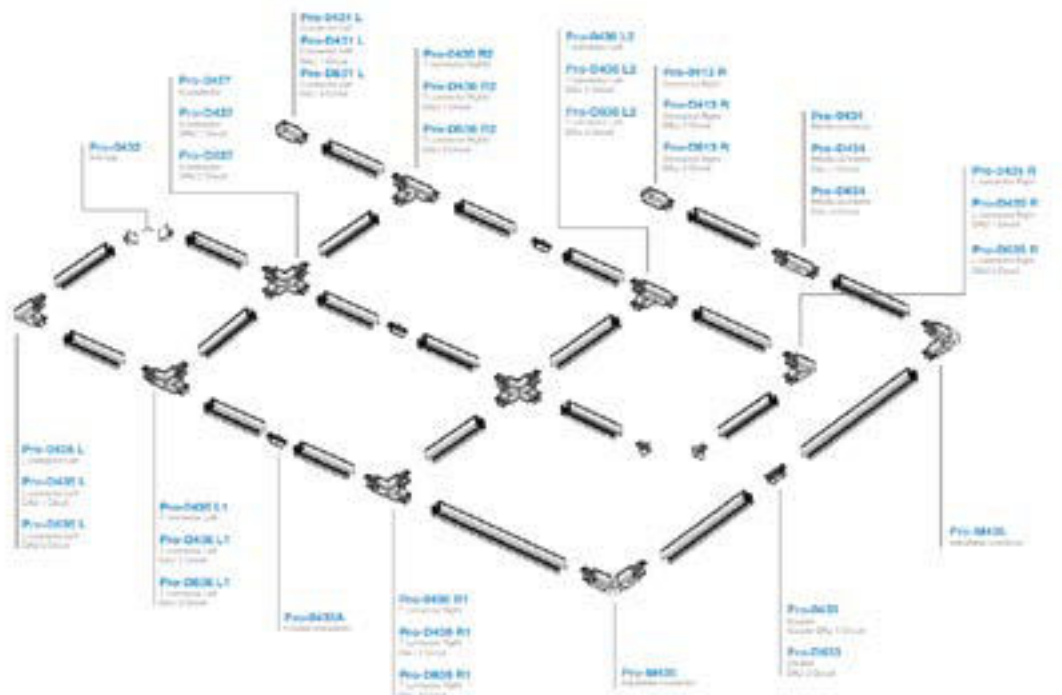

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSISTEEM

TOEBEHOREN


L-VERBINDING - NUL BUITENKANT



PRO-0435 L-W links
PRO-0435 L-B links

PRO-D635 L-W DALI links
PRO-D635 L-B DALI links


L-VERBINDING - NUL BINNENKANT



PRO-0435 R-W rechts
PRO-0435 R-B rechts

PRO-D635 R-W DALI rechts
PRO-D635 R-B DALI rechts

L-VERBINDING COVER



PRO-R435-W
PRO-R435-B

SCHUKO ADAPTER




PRO-4230V-W
PRO-4230V-B

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSYSTEEM

TOEBEHOREN


L-VERBINDING - REGELBAAR



- PRO-M438-W
- PRO-M438-B





X-VERBINDING COVER



- PRO-R437-W
- PRO-R437-B


FLEXIBELE VERBINDING

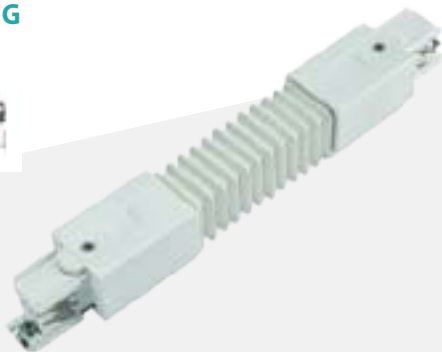

- PRO-0439-W
- PRO-0439-B

- PRO-D639-W DALI
- PRO-D639-B DALI

X-VERBINDING



- PRO-0437-W
- PRO-0437-B


- PRO-D637-W DALI
- PRO-D637-B DALI

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKRAILSYSTEEM

TOEBEHOREN


PENDELSET MET STAAPPENDEL




PRO-EZ0447-W 1m en rozet
PRO-EZ0447-B 1m en rozet




PENDELSET MET STAALKABEL

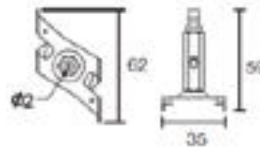

PRO-EZ0448-W 5m staalkabel
PRO-EZ0448-B 5m staalkabel

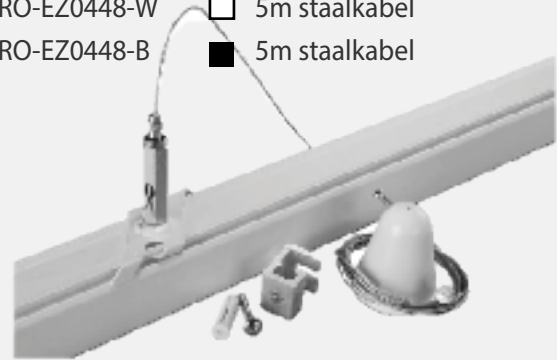


MECHANISCHE HAAK



PRO-M142-W
PRO-M142-B



MONTAGEBEUGEL

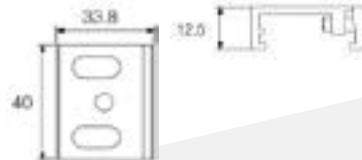

PRO-04SK-W
PRO-04SK-B






TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0665

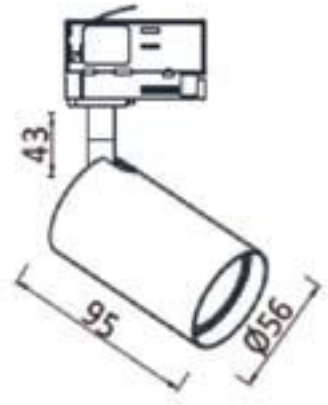

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0665
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Lengte	Ø 56 x 95mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Ja
Vermogen	Max 50W
Voltage	220-240V
Fitting	GU10
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Exclusief GU10 LED

UITVOERING


	Benaming	Kleur
-	0665W	Wit
-	0665B	Zwart



TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0664

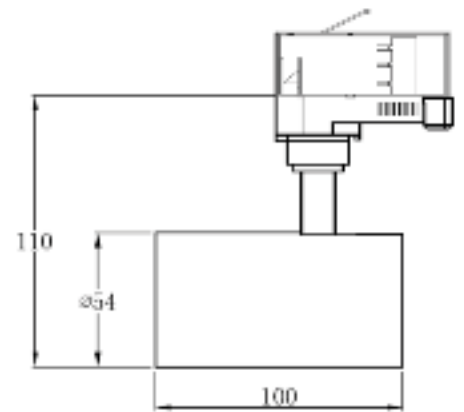

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Zie Tabel
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Lengte	Ø 54 x 100mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Triac Dimming
Vermogen	8W
Voltage	220-240V
Lichtkleur	2700K
CRI	>90
Lumen	600Lm
Stralingshoek	40°
IP	20
UGR	<19
PF	> 0.9
Energie label	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie : 2 SDCM
- o Levensduur 40.000h (L70/B30)
- o Inclusief
 - Bridgelux V6 LED's
 - Driver (triac dim)

UITVOERING

	Benaming	Kleur
-	Beam 0664BB	Zwart met zwarte binnenring
-	Beam 0664BG	Zwart met gouden binnenring
-	Beam 0664BW	Zwart met witte binnenring
-	Beam 0664WB	Wit met zwarte binnenring
-	Beam 0664WG	Wit met gouden binnenring
-	Beam 0664WW	Wit met witte binnenring

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0652 TEM 0663



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Zie Tabel
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Lengte	Ø 80 x 104mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Keuze uit niet dimbaar of DALI
Vermogen	Zie tabel
Voltage	220-240V
Lichtkleur	Keuze uit 3000K of 4000K
CRI	>90
Lumen	Zie tabel
Stralingshoek	45°
IP	20
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: 3SDCM
- o Levensduur 50.000h (L80/B10)
- o Inclusief
- Philips LED
- Driver

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0652 TEM 0663

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
Beam 0652B	7.6W	3000K	1100Lm	90	45°	/	Zwart
Beam 0652W	7.6W	3000K	1100Lm	90	45°	/	Wit
Beam 0653B	7W	3000K	1100Lm	90	45°	DALI	Zwart
Beam 0653W	7W	3000K	1100Lm	90	45°	DALI	Wit
Beam 0654B	7W	4000K	1100Lm	90	45°	/	Zwart
Beam 0654W	7W	4000K	1100Lm	90	45°	/	Wit
Beam 0655B	7W	4000K	1100Lm	90	45°	DALI	Zwart
Beam 0655W	7W	4000K	1100Lm	90	45°	DALI	Wit
Beam 0656B	15.4W	3000K	2000Lm	90	45°	/	Zwart
Beam 0656W	15.4W	3000K	2000Lm	90	45°	/	Wit
Beam 0657B	15.4W	3000K	2000Lm	90	45°	DALI	Zwart
Beam 0657W	15.4W	3000K	2000Lm	90	45°	DALI	Wit
Beam 0658B	14.3W	4000K	2000Lm	90	45°	/	Zwart
Beam 0658W	14.3W	4000K	2000Lm	90	45°	/	Wit
Beam 0659B	14.3W	4000K	2000Lm	90	45°	DALI	Zwart
Beam 0659W	14.3W	4000K	2000Lm	90	45°	DALI	Wit
Beam 0660B	26.5W	3000K	3000Lm	90	45°	/	Zwart
Beam 0660W	26.5W	3000K	3000Lm	90	45	/	Wit
Beam 0661B	26.5W	3000K	3000Lm	90	45°	DALI	Zwart
Beam 0661W	26.5W	3000K	3000Lm	90	45°	DALI	Wit
Beam 0662B	24.2W	4000K	3000Lm	90	45°	/	Zwart
Beam 0662W	24.2W	4000K	3000Lm	90	45°	/	Wit
Beam 0663B	24.2W	4000K	3000Lm	90	45°	DALI	Zwart
Beam 0663W	24.2W	4000K	3000Lm	90	45°	DALI	Wit

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0603 + 0604



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0603 + 0604
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Lengte	Ø 70 x 180mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	20W
Voltage	220-240V
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Lumen	1750Lm of 1850Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux code	98 100 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
- Module CREE CXB1512
- Driver Philips Xitanium


UITVOERING

	Benaming	Kleur	Kelvin	Lumen
-	Beam 0603W	Wit	3000K	1750Lm
-	Beam 0604W	Wit	4000K	1850Lm
-	Beam 0603B	Zwart	3000K	1750Lm
-	Beam 0604B	Zwart	4000K	1850Lm

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0605 + 0606

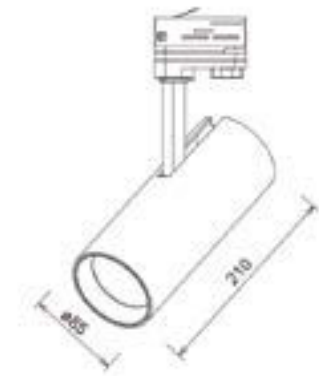

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0605 + 0606
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Lengte	Ø 85 x 210mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	28W
Voltage	220-240V
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Lumen	2700Lm of 2950Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux code	98 100 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
- Module CREE CXB1512
- Driver Philips Xitanium

UITVOERING

	Benaming	Kleur	Kelvin	Lumen
-	Beam 0605W	Wit	3000K	2700Lm
-	Beam 0606W	Wit	4000K	2950Lm
-	Beam 0605B	Zwart	3000K	2700Lm
-	Beam 0606B	Zwart	4000K	2950Lm

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0607



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0607
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Lengte	Ø 95 x 240mm
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	DALI dimbaar
Vermogen	35W
Voltage	220-240V
Lichtkleur	3000K
CRI	>90
Lumen	3250Lm
Stralingshoek	36°
IP	20
Flux code	98 100 100 99 100
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Inclusief
- Module CREE CXB1512
- Driver VS DALI dimbaar

UITVOERING


	Benaming	Kleur
-	Beam 0607W	Wit
-	Beam 0607B	Zwart



TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0598

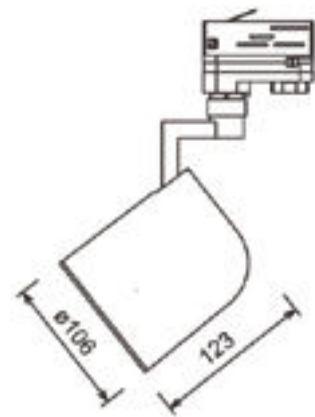

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0598.1312C
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	Zie afbeelding
Klasse	LED
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	30W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	2326Lm
Stralingshoek	60°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module + Driver: Prevald AC PRO Osram
- o Kleurconsistentie: 4 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u


UITVOERING

	Benaming	Kleur
-	Beam 0598.1312C	Wit
-	Beam 0598B.1312C	Zwart

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0597

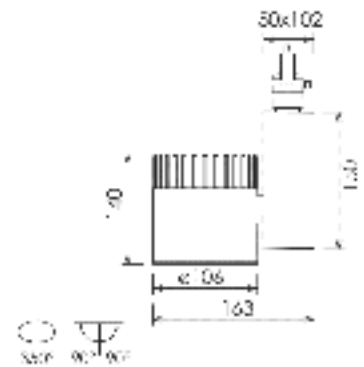

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0597
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	Zie afbeelding
Klasse	LED
Richtbaar	Ja
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	20W / 28W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>90
Stralingshoek	36° of 60°
IP	20
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o GEEN infrarood- en GEEN UV-straling!
- o Kleurconsistentie: 4 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKSPOTS

BEAM 0597

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0597(B).3212	20W	3000K	1680	90	36°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3213	20W	3000K	1680	90	60°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7212	20W	4000K	1810	90	36°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7213	20W	4000K	1810	90	60°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3312	28W	3000K	2200	90	36°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3313	28W	3000K	2200	90	60°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7312	28W	4000K	2350	90	36°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7313	28W	4000K	2350	90	60°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3412	42W	3000K	2900	90	36°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3413	42W	3000K	2900	90	60°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7412	42W	4000K	3120	90	36°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7413	42W	4000K	3120	90	60°	/	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3432	42W	3000K	2900	90	36°	DALI	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).3433	42W	3000K	2900	90	60°	DALI	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7432	42W	4000K	3120	90	36°	DALI	WIT (ZWART)
BEAM 0597(B).7433	42W	4000K	3120	90	60°	DALI	WIT (ZWART)

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKARMATUUR

BEAM 0710 - 3F TRACK



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 00710 - 3F Track
Kleur toestel	Wit of Zwart
Diameter x Hoogte	Ø 26 x 400
Pendellengte	1450mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Triac Dimming
Vermogen	7W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	2700K
CRI	>90
Lichtstroom	600 Lm
Stralingshoek	50°
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: 3SDCM
- o Levensduur 40.000h (L70/B30)
- o Inclusief:
 - Citizen LED's
 - Driver (triac dim)
 - Kabellengte max. 145cm


UITVOERING

Benaming	Kleur
- Beam 0710WB - 3F Track	Wit met zwarte ring
- Beam 0710BG - 3F Track	Zwart met gouden ring

TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKARMATUUR

BEAM 0666 + 0667

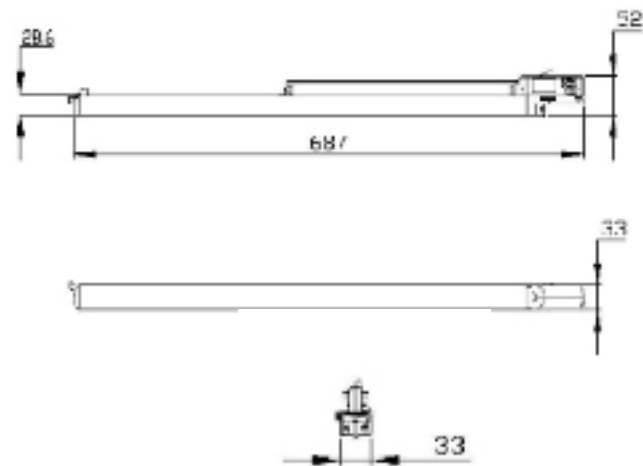

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 666 - 0667
Kleur toestel	Wit of Zwart
Cover	Plexi opaal
LxBxH	687x33x28.6mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	20W
Voltage	220-240V
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	> 80
Lichtstroom	2200Lm
Stralingshoek	120°
IP	20
PF	> 0.9
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: 3SDCM
- o Levensduur: 35.000H (L70/B30)
- o Inclusief:
 - CREE LED's
 - Driver in track adapter

UITVOERING


	Benaming	Kelvin	Kleur
-	Beam 0666B	3000K	Zwart
-	Beam 0666W	3000K	Wit
-	Beam 0667B	4000K	Zwart
-	Beam 0667W	4000K	Wit



TECHNISCHE VERLICHTING

3-FASE TRACKARMATUUR

BEAM 0702 - 0703

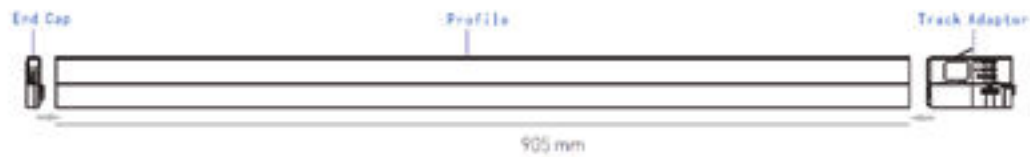

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0702 - Beam 0703
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	905x30x48mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	20W
Voltage	220-240V
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	> 80
Lichtstroom	2000Lm
Stralingshoek	120°
IP	20
PF	> 0,95
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: SDCM <4
- o Levensduur: 50.000H (L80/B10)
- o Inclusief:
 - SMD2835 LED (91pcs)
 - Flicker free driver in track adapter

UITVOERING


	Benaming	Kelvin	Kleur
-	Beam 0702B	3000K	Zwart
-	Beam 0702W	3000K	Wit
-	Beam 0703B	4000K	Zwart
-	Beam 0703W	4000K	Wit



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSysteem

TRACKRAIL OPBOUW

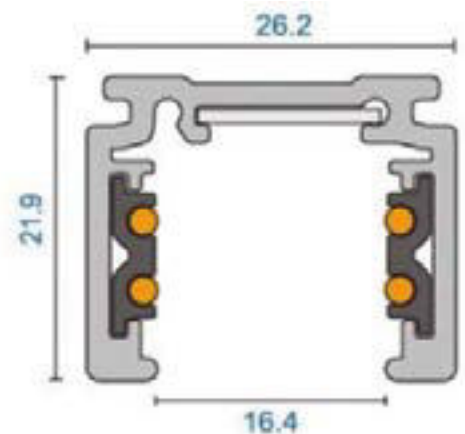

PRO-N110-W-PT	1M track (1000mm)	Wit	Opbouw trackrail 48V
PRO-N110-B-PT	1M track (1000mm)	Zwart	
PRO-N120-W-PT	2M track (2000mm)	Wit	Opbouw trackrail 48V
PRO-N120-B-PT	2M track (2000mm)	Zwart	
PRO-N130-W-PT	3M track (3000mm)	Wit	Opbouw trackrail 48V
PRO-N130-B-PT	3M track (3000mm)	Zwart	

Bij 3m trackrails wordt een extra lengtetoeslag toegekend, omwille van het transport.

CONNECTING DIAGRAM

Low voltage single circuit DALI




48V 15A Max.



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSYSTEEM

TRACKRAIL OPBOUW HOOG

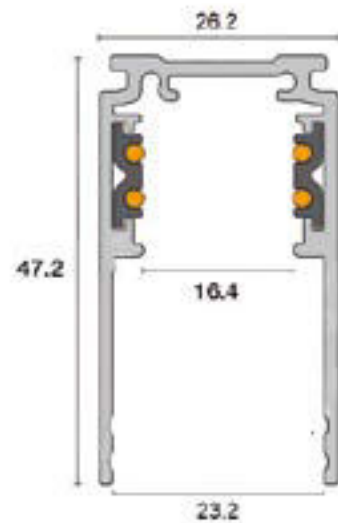


PRO-DN110-W-PT	1M track (1000mm)	Wit	Opbouw hoog trackrail 48V
PRO-DN110-B-PT	1M track (1000mm)	Zwart	
PRO-DN120-W-PT	2M track (2000mm)	Wit	Opbouw hoog trackrail 48V
PRO-DN120-B-PT	2M track (2000mm)	Zwart	
PRO-DN130-W-PT	3M track (3000mm)	Wit	Opbouw hoog trackrail 48V
PRO-DN130-B-PT	3M track (3000mm)	Zwart	

Bij 3m trackrails wordt een extra lengtetoeslag toegekend, omwille van het transport.

CONNECTING DIAGRAM

Low voltage single circuit DALI





48V 15A Max.



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSysteem

TRACKRAIL INBOUW

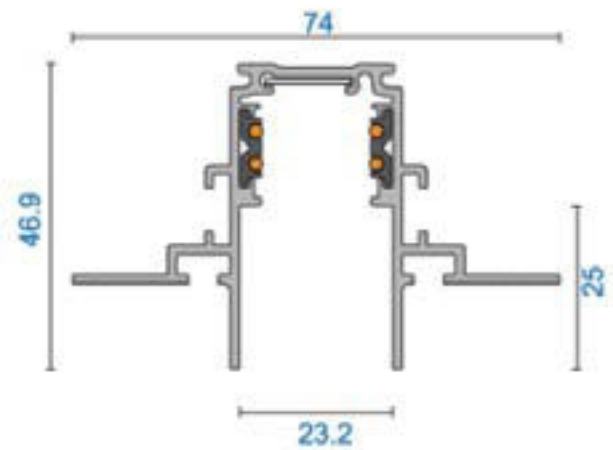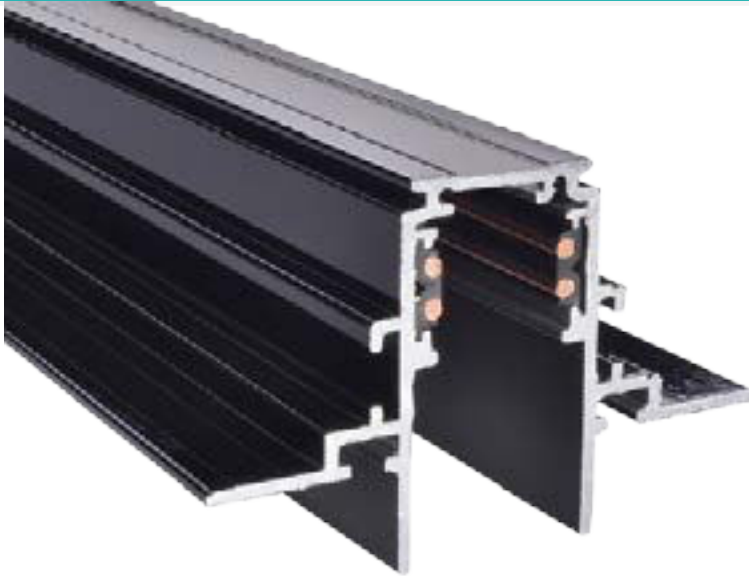

PRO-RN110-W-PT	1M track (1000mm)	Wit	Inbouw trackrail 48V
PRO-RN110-B-PT	1M track (1000mm)	Zwart	
PRO-RN120-W-PT	2M track (2000mm)	Wit	Inbouw trackrail 48V
PRO-RN120-B-PT	2M track (2000mm)	Zwart	
PRO-RN130-W-PT	3M track (3000mm)	Wit	Inbouw trackrail 48V
PRO-RN130-B-PT	3M track (3000mm)	Zwart	

Bij 3m trackrails wordt een extra lengtetoeslag toegekend, omwille van het transport.

CONNECTING DIAGRAM

Low voltage single circuit DALI




48V 15A Max.



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSysteem

SOTTILE 25

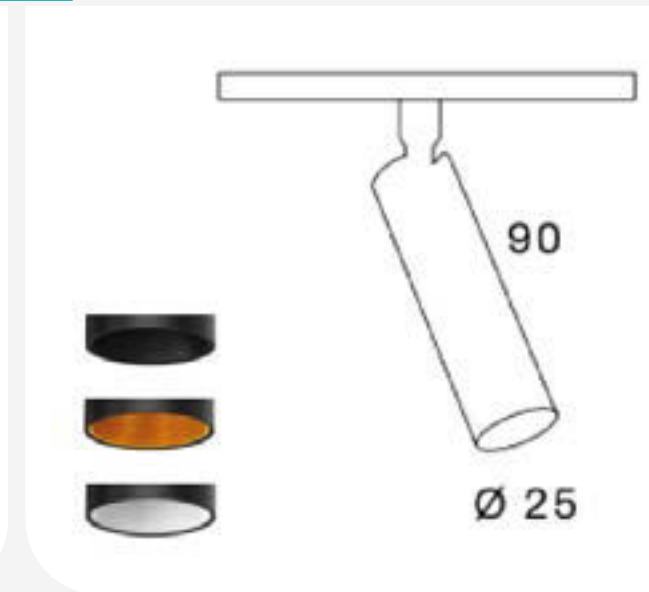

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Sottile 25
Kleur	Zwart / Goud Zwart / Zwart Zwart / Wit Wit / Wit Wit / Zwart Wit / Goud
LxB	90xØ25mm
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	6W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	210Lm
LED	Bridgelux COB V6 HD
Stralingshoek	40°
IP	20
Levensduur	50.000h (L90/B50)

UITVOERING


Artikelnr.	Kelvin	Kleur	Dimbaar
		Buiten / Binnenring	
Sottile 25/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 25/BB/927	2700K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/BW/927	2700K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WW/927	2700K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/WG/927	2700K	Wit / Goud	Optie Dali
Sottile 25/BG/930	3000K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 25/BB/930	3000K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/BW/930	3000K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WW/930	3000K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 25/WB/930	3000K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 25/WG/930	3000K	Wit / Goud	Optie Dali
DALI 48V spot		Optie Dali Dimbaar	
Sottile extension Zwart		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	
Sottile extension Wit		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

SOTTILE 40

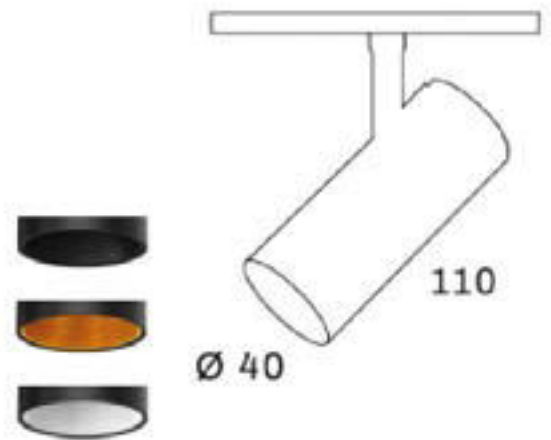

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Sottile 40
Kleur	Zwart / Goud Zwart / Zwart Zwart / Wit Wit / Wit Wit / Zwart Wit / Goud
LxB	Ø40x110mm
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	10W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	670Lm
LED	Bridgelux COB V6 HD
Stralingshoek	40°
IP	20
Levensduur	50.000h (L90/B50)

UITVOERING


Artikelnr.	CCT	Kleur	Dimbaar
		Buiten / Binnenring	
Sottile 40/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 40/BB/927	2700K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 40/BW/927	2700K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 40/WW/927	2700K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 40/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 40/WG/927	2700K	Wit / Goud	Optie Dali
Sottile 40/BG/930	3000K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 40/BB/930	3000K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 40/BW/930	3000K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 40/WW/930	3000K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 40/WB/930	3000K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 40/WG/930	3000K	Wit / Goud	Optie Dali
DALI 48V spot		Optie Dali Dimbaar	
Sottile extension Zwart		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	
Sottile extension Wit		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

SOTTILE 54

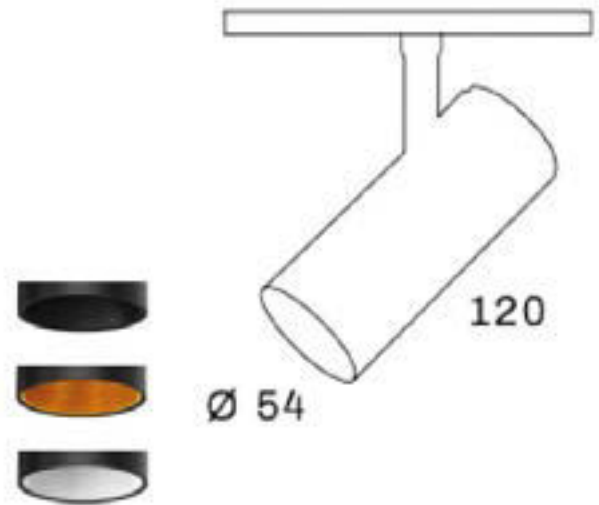

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Sottile 54
Kleur	Zwart / Goud Zwart / Zwart Zwart / Wit Wit / Wit Wit / Zwart Wit / Goud
LxB	120xØ54mm
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	15W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	910Lm
LED	Bridgelux COB V6 HD
Stralingshoek	40°
IP	20
Levensduur	50.000h (L90/B50)

UITVOERING

Artikelnr.	CCT	Kleur	Dimbaar
		Buiten / Binnenring	
Sottile 54/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 54/BB/927	2700K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/BW/927	2700K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WW/927	2700K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/WG/927	2700K	Wit / Goud	Optie Dali
Sottile 54/BG/930	3000K	Zwart / Goud	Optie Dali
Sottile 54/BB/930	3000K	Zwart / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/BW/930	3000K	Zwart / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WW/930	3000K	Wit / Wit	Optie Dali
Sottile 54/WB/930	3000K	Wit / Zwart	Optie Dali
Sottile 54/WG/930	3000K	Wit / Goud	Optie Dali
DALI 48V spot		Optie Dali Dimbaar	
Sottile extension Zwart		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	
Sottile extension Wit		Te gebruiken bij hoge- of inbouw rail	




TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM


BANDA



Banda 25



Banda 50

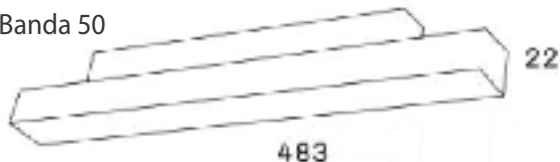

Banda 75



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Banda 25/50/75
Kleur	Wit of Zwart
LxBxH	Zie tekening
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	7W/14W/20W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	300/600/890Lm
LED	Osram COB 2835
Stralingshoek	Linear Lighting
IP	20
PF	>0.9
Levensduur	50.000h (L70/B30)

UITVOERING

Artikelnr.	
Banda 25/W/927	250mm - 2700K - 7W - 300Lm - Wit
Banda 25/B/927	250mm - 2700K - 7W - 300Lm - Zwart
Banda 25/W/930	250mm - 3000K - 7W - 300Lm - Wit
Banda 25/B/930	250mm - 3000K - 7W - 300Lm - Zwart
Banda 50/W/927	500mm - 2700K - 14W - 600Lm - Wit
Banda 50/B/927	500mm - 2700K - 14W - 600Lm - Zwart
Banda 50/W/930	500mm - 3000K - 14W - 600Lm - Wit
Banda 50/B/930	500mm - 3000K - 14W - 600Lm - Zwart
Banda 75/W/927	750mm - 2700K - 20W - 890Lm - Wit
Banda 75/B/927	750mm - 2700K - 20W - 890Lm - Zwart
Banda 75/W/930	750mm - 3000K - 20W - 890Lm - Wit
Banda 75/B/930	750mm - 3000K - 20W - 890Lm - Zwart


DALI 48V spot

Optie Dali Dimbaar

TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

LENTIGGINI

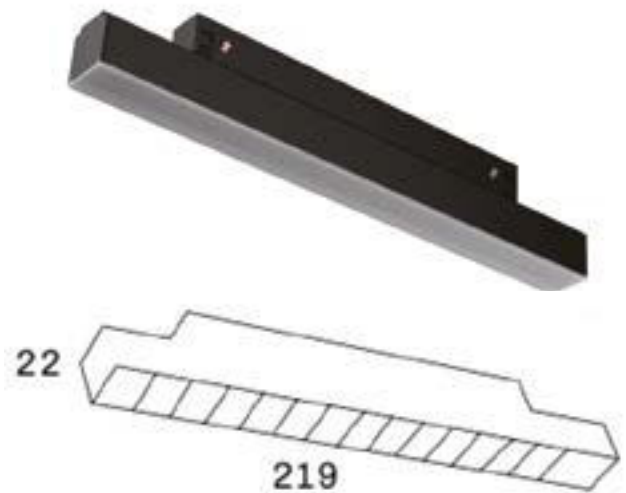

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Lentiggini 48V
Kleur	Zwart/Zwart Zwart/Wit Zwart/Goud Wit /Zwart
LxB	219x22mm
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	15W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K of 3000K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	900Lm
LED	Osram COB 1515
Stralingshoek	45°
IP	20
PF	>0.9
Levensduur	50.000h (L70/B30)

UITVOERING


Artikelnr.	CCT	Kleur	Dimbaar
		Buiten / Binnen	
Lentiggini 48V/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Neen
Lentiggini 48V/WB/927/Dali	2700K	Wit / Zwart	Dali
Lentiggini 48V/BW/927	2700K	Zwart / Wit	Neen
Lentiggini 48V/BW/927/Dali	2700K	Zwart / Wit	Dali
Lentiggini 48V/BB/927	2700K	Zwart / Zwart	Neen
Lentiggini 48V/BB/927/Dali	2700K	Zwart / Zwart	Dali
Lentiggini 48V/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Neen
Lentiggini 48V/BG/927/Dali	2700K	Zwart / Goud	Dali
Lentiggini 48V/WB/930	3000K	Wit / Zwart	Neen
Lentiggini 48V/WB/930/Dali	3000K	Wit / Zwart	Dali
Lentiggini 48V/BW/930	3000K	Zwart / Wit	Neen
Lentiggini 48V/BW/930/Dali	3000K	Zwart / Wit	Dali
Lentiggini 48V/BB/930	3000K	Zwart / Zwart	Neen
Lentiggini 48V/BB/930/Dali	3000K	Zwart / Zwart	Dali
Lentiggini 48V/BG/930	3000K	Zwart / Goud	Neen
Lentiggini 48V/BG/930/Dali	3000K	Zwart / Goud	Dali



TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSysteem

SALINA

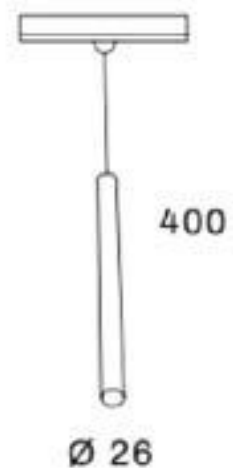

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Salina 48V
Kleur	Zwart/Wit Wit /Zwart
LxB	400xØ26mm
Dimbaar	Ja (Optie DALI)
Vermogen	7W
Voltage	48V DC
Lichtkleur	2700K
CRI	>90 Ra
Lichtstroom	195Lm
LED	Bridgelux COB V6 HD
Stralingshoek	40°
IP	20
Levensduur	50.000h (L80/B10)

UITVOERING

Artikelnr.	CCT	Kleur	Dimbaar
Salina 48V/BG/927	2700K	Zwart / Goud	Optie Dali
Salina 48V/WB/927	2700K	Wit / Zwart	Optie Dali
DALI 48V spot		Optie Dali Dimbaar	




TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

TOEBEHOREN 1

AANSLUITMODULE

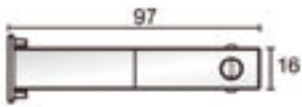


PRO-N131L-W	Links	Wit
PRO-N131L-B	Links	Zwart
PRO-N131R-W	Rechts	Wit
PRO-N131R-B	Rechts	Zwart

EINDKAP



PRO-N132-W		Wit
PRO-N132-B		Zwart
PRO-DN132-W	Hoog	Wit
PRO-DN132-B	Hoog	Zwart
PRO-RN132-W	Inbouw	Wit
PRO-RN132-B	Inbouw	Zwart

CONNECTOR I - L

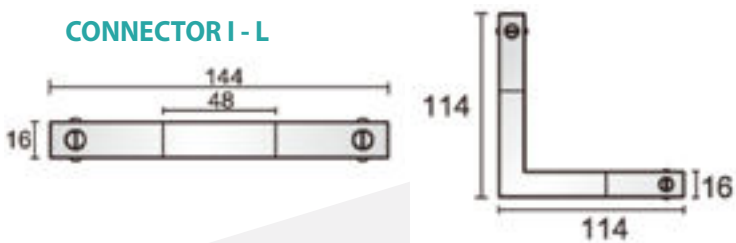

PRO-N133-W	I	Wit
PRO-N133-B	I	Zwart
PRO-N135-W	L	Wit
PRO-N135-B	L	Zwart

CONNECTOR FLEX



PRO-N139-W	Flex	Wit
PRO-N139-B	Flex	Zwart




TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

TOEBEHOREN 2

HOEK PROFIEL




PRO-N135FL-W	Links	Wit
PRO-N135FL-B	Links	Zwart
PRO-N135FR-W	Rechts	Wit
PRO-N135FR-B	Rechts	Zwart

HOEK HOOG PROFIEL





PRO-DN135FL-W	Links	Wit
PRO-DN135FL-B	Links	Zwart
PRO-DN135FR-W	Rechts	Wit
PRO-DN135FR-B	Rechts	Zwart

HOEK INBOUW PROFIEL



PRO-RN135FL-W	Links	Wit
PRO-RN135FL-B	Links	Zwart
PRO-RN135FR-W	Rechts	Wit
PRO-RN135FR-B	Rechts	Zwart

HOEK WAND PROFIEL

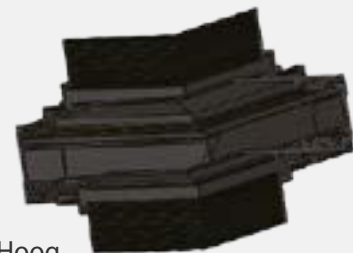

PRO-N135S-W	Wit	
PRO-N135S-B	Zwart	
PRO-DN135S-W	Wit	Hoog
PRO-DN135S-B	Zwart	Hoog
PRO-RN135S-W	Wit	Inbouw
PRO-RN135S-B	Zwart	Inbouw

TECHNISCHE VERLICHTING

48V TRACKSISTEEM

TOEBEHOREN 3

PENDELSET MET STAAPPENDEL



Incl. 1m M6 draadstang, set schroeven en plafondkapje

PRO-EZN147-W Wit
PRO-EZN147-B Zwart


PENDELSET MET STAALKABEL



Incl. 3m staalkabel, set schroeven en plafondkapje

PRO-EZN148-W Wit
PRO-EZN148-B Zwart

MONTAGEBEUGEL



PRO-N1SK-W Wit Plafondbeugel
PRO-N1SK-B Zwart Plafondbeugel
PRO-N147-W Wit 1m draadstang M6 en plafondkapje
PRO-N147-B Zwart 1m draadstang M6 en plafondkapje
PRO-N148-W Wit 3m staalkabel en plafondkapje
PRO-N148-B Zwart 3m staalkabel en plafondkapje

TRACK COVER




PRO-CSN20-W 2m Wit
PRO-CSN20-B 2m Zwart



TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0500 - 0501

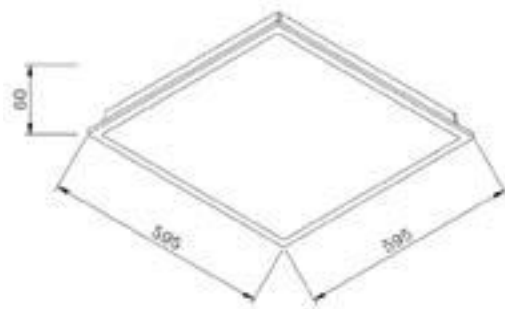

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0500 - Beam 0501
Kleur toestel	Wit
LxBxH	595 x 595 x 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI
Vermogen	28W / 36W / 42W / 53W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtstroom	125Lm/W
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
IP	20
UGR	<19 (Prismatisch = <17)
Flux Code	48 79 96 100 100
Prismatisch Code	62 89 97 100 100
PF	>0.9
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Plexi:
 - PMMA plexi
 - Prismatische (PR) plexi (op bestelling)
- o Samsung LED
- o Exclusief Flicker-Free driver
 - apart bij te bestellen adhv wattage. A
 - Isook uw keuze uit DALI of niet dimbaar (zie LIFUD-drivers Pagina 170)
- o Driver

	Driver	Lichtstroom
-	28W (700mA)	3500Lm
-	36W (900mA)	4500Lm
-	42W (1050mA)	5250Lm
-	53W (1300mA)	6620Lm

UITVOERING

- Beam 0500 3000K
- Beam 0501 4000K
- Beam 0500PR 3000K prismatisch (bestelart.)
- Beam 0501PR 4000K prismatisch (bestelart.)





TECHNISCHE VERLICHTING

LED-DRIVER

BEAM 0614 TEM. 0620



LIFUD
LED Driver

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0614 tem. 0620
Fabrikant	LIFUD
Voltage	220-240V 50/60Hz
IP	20
PF	>0,9


PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Benaming	Vermogen	Stroom	Afmeting lxbxh	Dimbaar
Beam 0614	20W	500mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0615	28W	700mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0616	36W	900mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0617	42W	1050mA	115x42x28mm	Nee
Beam 0618	52W	1300mA	140x43x30mm	Nee
Beam 0619	44W	550mA – 1050mA	107x70x30mm	DALI
Beam 0620	63W	1100mA – 1500mA	127x81x32mm	DALI

TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0504/0505

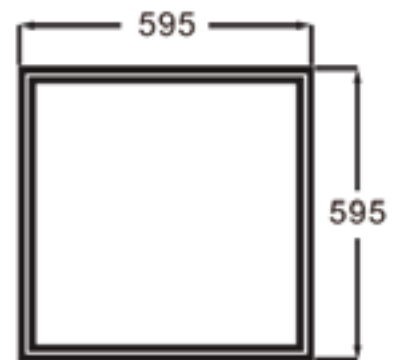

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0504 / 0505
Kleur toestel	Wit
LxBxH	595 x 595 x 10mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	100 Lm/W
IP	20
Flux Code	46 78 95 100 100
PF	>0.9
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o PMMA Plexi
- o 4014 LED's
- o AC220-240V MGL Driver
- o Langs 2 zijden verlicht
- o Levensduur: 50.000 branduren
- o Kleurconsistentie: SDCM <5


UITVOERING

	Benaming	Kelvin
-	Beam 0504	3000K
-	Beam 0505	4000K

TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND INBOUW PANELEN

BEAM 0506/0507

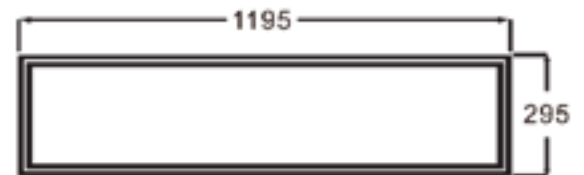

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0506 / 0507
Kleur toestel	Wit
LxBxH	1195 x 295 x 10mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	40W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	100 Lm/W
IP	20
Flux Code	46 78 95 100 99
PF	>0.9
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o PMMA Plexi
- o 4014 LED's
- o AC220-240V MGL Driver
- o Langs 2 zijden verlicht
- o Levensduur: 50.000 branduren
- o Kleurconsistentie: SDCM <5

UITVOERING

	Benaming	Kelvin
-	Beam 0506	3000K
-	Beam 0507	4000K

GYPROC-KLEMMEN / STAALDRAAD



Benaming **Beam 0510**

Beam 0511

Verpakking Per stuk

Per stuk

Afmetingen 46 x 29,5 x 18,5 mm

2m draad

PENDELSYSTEEM



Benaming **Beam 0513**

Verpakking 4 stuks / set
(kabel + haak + plafondkit)

Afmetingen 1m kabel

PENDELSYSTEEM



Benaming **Beam 0512**

Verpakking 2 stuks / set

Afmetingen 1m kabel

OPBOUW KADER



Benaming **Beam 0508**

Beam 0509

Verpakking Per stuk

Per stuk

Voor Beam
0504/0505

Voor Beam
0506/0507


Afmetingen **602x602x50mm**

1202x302x50mm

TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW PANELEN

BEAM 0388

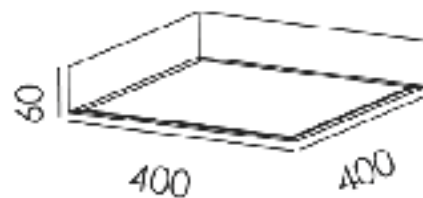

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0388
Kleur toestel	Wit of Zwart
LxBxH	400 x 400 x 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	30W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	3325Lm (of 3500Lm = 4000K)
IP	20
Energie label	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Opaal plexi
- o Vaste LED square
- o LIFUD Driver 700mA

UITVOERING


Benaming	Kelvin	Kleur	Lumen
Beam 0388W/3000K	3000K	Wit	3325Lm
Beam 0388B/3000K	3000K	Zwart	3325Lm
Beam 0388W/4000K	4000K	Wit	3500Lm
Beam 0388B/4000K	4000K	Zwart	3500Lm



TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW PANELEN

BEAM 0398

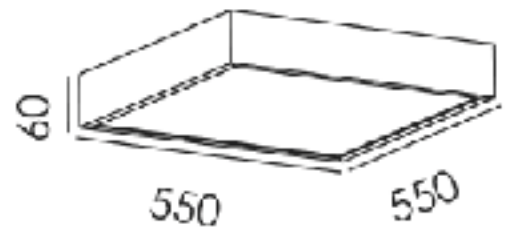

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0398
Kleur toestel	Alu, Wit of Zwart
LxBxH	550 x 550 x 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	39W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	4322Lm (of 4550Lm = 4000K)
IP	20
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Opaal plexi
- o Vaste LED square
- o LIFUD Driver 900mA

UITVOERING

Benaming	Lichtkleur	Kleur	Lumen
Beam 0398H/3000K	3000K	Alu	4322Lm
Beam 0398W/3000K	3000K	Wit	4322Lm
Beam 0398B/3000K	3000K	Zwart	4322Lm
Beam 0398H/4000K	4000K	Alu	4550Lm
Beam 0398W/4000K	4000K	Wit	4550Lm
Beam 0398B/4000K	4000K	Zwart	4550Lm








TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW PANELEN

BEAM 0490

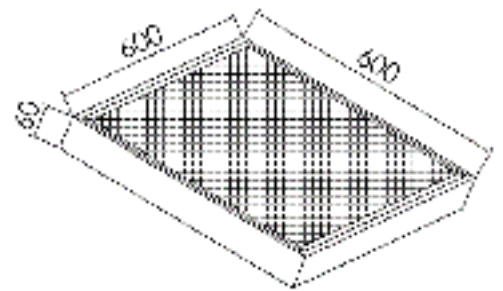

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0490
Kleur toestel	Wit
LxBxH	600 x 600 x 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	39W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
IP	20
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Opaal plexi
- o Vaste LED square
- o LIFUD driver 900mA

UITVOERING

Benaming	Lichtstroom	Lumen
Beam 0490/3000K	3000K	4322Lm
Beam 0490/4000K	4000K	4550Lm



TECHNISCHE VERLICHTING

PLAFOND OPBOUW PANELEN

BEAM 0493C



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0493C
Kleur toestel	Wit
LxBxH	1195 x 295 x 60mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Ja (Triac dimbaar)
Vermogen	39W
Voltage	220-240 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
Lichtstroom	4322Lm (of 4550Lm = 4000K)
IP	20
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Opaal plexi
- o Vaste LED square
- o Incl. driver Triac dimbaar

UITVOERING



Benaming	Lichtstroom	Lumen
Beam 0493C/3000K	3000K	4322Lm
Beam 0493C/4000K	4000K	4550Lm



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING GEPENDELD

BEAM 0414 TEM 0417

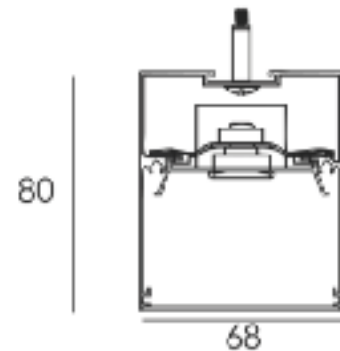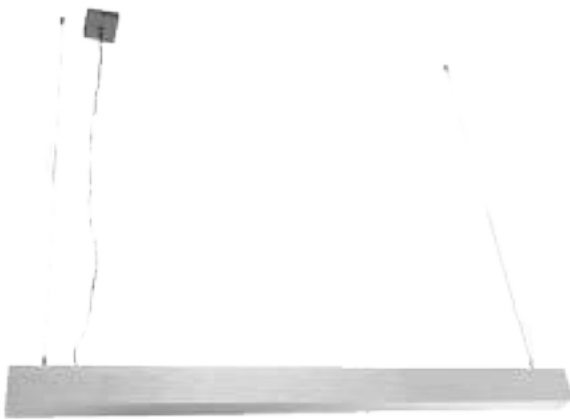

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0414 tem. 0417
Klasse	LED
Lengte staalkabel	Max 1500mm
Vermogen	18W, 27W, 36W of 45W
Voltage	220-240V 50-60Hz
CRI	>80
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Philips Fortimo LED
- o Driver: Philips Xitanium
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Kleur toestel : Alu, Wit of Zwart (1200-1500mm)
- o L x B x H : 600, 900, 1200 en 1500 x 68 x 80mm
- o Dimbaar : Keuze uit niet dimbaar of DALI
- o Lichtkleur : 3000K of 4000K

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0414.11H	18W	3000K	1661	80	600	/	ALU
BEAM 0414.11W	18W	3000K	1661	80	600	/	WIT
BEAM 0414.13H	18W	3000K	1661	80	600	DALI	ALU
BEAM 0414.13W	18W	3000K	1661	80	600	DALI	WIT
BEAM 0414.21H	18W	4000K	1730	80	600	/	ALU
BEAM 0414.21W	18W	4000K	1730	80	600	/	WIT
BEAM 0414.23H	18W	4000K	1730	80	600	DALI	ALU
BEAM 0414.23W	18W	4000K	1730	80	600	DALI	WIT

TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING GEPENDELD

BEAM 0414 TEM. 0417

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0415.11H	27W	3000K	2503	80	900	/	ALU
BEAM 0415.11W	27W	3000K	2503	80	900	/	WIT
BEAM 0415.13H	27W	3000K	2503	80	900	DALI	ALU
BEAM 0415.13W	27W	3000K	2503	80	900	DALI	WIT
BEAM 0415.21H	27W	4000K	2607	80	900	/	ALU
BEAM 0415.21W	27W	4000K	2607	80	900	/	WIT
BEAM 0415.23H	27W	4000K	2607	80	900	DALI	ALU
BEAM 0415.23W	27W	4000K	2607	80	900	DALI	WIT
BEAM 0416.11H	36W	3000K	3337	80	1200	/	ALU
BEAM 0416.11W	36W	3000K	3337	80	1200	/	WIT
BEAM 0416.11B	36W	3000K	3337	80	1200	/	ZWART
BEAM 0416.13H	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	ALU
BEAM 0416.13W	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0416.13B	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	ZWART
BEAM 0416.21H	36W	4000K	3476	80	1200	/	ALU
BEAM 0416.21W	36W	4000K	3476	80	1200	/	WIT
BEAM 0416.21B	36W	4000K	3476	80	1200	/	ZWART
BEAM 0416.23H	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	ALU
BEAM 0416.23W	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0416.23B	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	ZWART
BEAM 0417.11H	45W	3000K	4171	80	1500	/	ALU
BEAM 0417.11W	45W	3000K	4171	80	1500	/	WIT
BEAM 0417.11B	45W	3000K	4171	80	1500	/	ZWART
BEAM 0417.13H	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	ALU
BEAM 0417.13W	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0417.13B	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	ZWART
BEAM 0417.21H	45W	4000K	4345	80	1500	/	ALU
BEAM 0417.21W	45W	4000K	4345	80	1500	/	WIT
BEAM 0417.21B	45W	4000K	4345	80	1500	/	ZWART
BEAM 0417.23H	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	ALU
BEAM 0417.23W	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0417.23B	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	ZWART






TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING OPBOUW

BEAM 0430 TEM. 0433

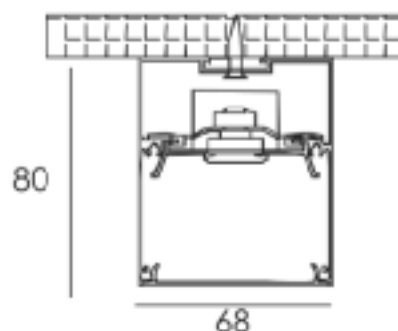

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0430 tem. 0433
Klasse	LED
Vermogen	18W, 27W, 36W of 45W
Voltage	220-240V 50-60Hz
CRI	>80
IP	20
UGR	< 19
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Module: Philips Fortimo LED
- o Driver: Philips Xitanium
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Kleur toestel : Alu, Wit of Zwart (1200-1500mm)
- o L: 600, 900, 1200 of 1500mm
- o B x H : 68 x 80mm
- o Dimbaar : Keuze uit niet dimbaar of DALI
- o Lichtkleur : 3000K of 4000K

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0430.11H	18W	3000K	1661	80	600	/	ALU
BEAM 0430.11W	18W	3000K	1661	80	600	/	WIT
BEAM 0430.13H	18W	3000K	1661	80	600	DALI	ALU
BEAM 0430.13W	18W	3000K	1661	80	600	DALI	WIT
BEAM 0430.21H	18W	4000K	1730	80	600	/	ALU
BEAM 0430.21W	18W	4000K	1730	80	600	/	WIT
BEAM 0430.23H	18W	4000K	1730	80	600	DALI	ALU
BEAM 0430.23W	18W	4000K	1730	80	600	DALI	WIT



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING OPBOUW


BEAM 0430 TEM. 0433

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0431.11H	27W	3000K	2503	80	900	/	ALU
BEAM 0431.11W	27W	3000K	2503	80	900	/	WIT
BEAM 0431.13H	27W	3000K	2503	80	900	DALI	ALU
BEAM 0431.13W	27W	3000K	2503	80	900	DALI	WIT
BEAM 0431.21H	27W	4000K	2607	80	900	/	ALU
BEAM 0431.21W	27W	4000K	2607	80	900	/	WIT
BEAM 0431.23H	27W	4000K	2607	80	900	DALI	ALU
BEAM 0431.23W	27W	4000K	2607	80	900	DALI	WIT
BEAM 0432.11H	36W	3000K	3337	80	1200	/	ALU
BEAM 0432.11W	36W	3000K	3337	80	1200	/	WIT
BEAM 0432.11B	36W	3000K	3337	80	1200	/	ZWART
BEAM 0432.13H	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	ALU
BEAM 0432.13W	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0432.13B	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	ZWART
BEAM 0432.21H	36W	4000K	3476	80	1200	/	ALU
BEAM 0432.21W	36W	4000K	3476	80	1200	/	WIT
BEAM 0432.21B	36W	4000K	3476	80	1200	/	ZWART
BEAM 0432.23H	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	ALU
BEAM 0432.23W	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0432.23B	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	ZWART
BEAM 0433.11H	45W	3000K	4171	80	1500	/	ALU
BEAM 0433.11W	45W	3000K	4171	80	1500	/	WIT
BEAM 0433.11B	45W	3000K	4171	80	1500	/	ZWART
BEAM 0433.13H	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	ALU
BEAM 0433.13W	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0433.13B	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	ZWART
BEAM 0433.21H	45W	4000K	4345	80	1500	/	ALU
BEAM 0433.21W	45W	4000K	4345	80	1500	/	WIT
BEAM 0433.21B	45W	4000K	4345	80	1500	/	ZWART
BEAM 0433.23H	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	ALU
BEAM 0433.23W	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0433.23B	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	ZWART

TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING INBOUW MET RAND

BEAM 0420 TEM. 0423



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0420 tem. 0423
Kleur toestel	Alu of Wit
L	617, 917, 1217 of 1517mm
B x H	90(68) x 120mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Keuze uit niet dimbaar of DALI
Vermogen	18W, 27W, 36W of 45W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o LED profielverlichting inbouw met rand
- o Module: Philips Fortimo LED
- o Driver: Philips Xitanium

- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING INBOUW MET RAND


BEAM 0420 TEM. 0423

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	INBOUW mm	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0420.11H	18W	3000K	1661	80	602x75	/	ALU
BEAM 0420.11W	18W	3000K	1661	80	602x75	/	WIT
BEAM 0420.13H	18W	3000K	1661	80	602x75	DALI	ALU
BEAM 0420.13W	18W	3000K	1661	80	602x75	DALI	WIT
BEAM 0420.21H	18W	4000K	1730	80	602x75	/	ALU
BEAM 0420.21W	18W	4000K	1730	80	602x75	/	WIT
BEAM 0420.23H	18W	4000K	1730	80	602x75	DALI	ALU
BEAM 0420.23W	18W	4000K	1730	80	602x75	DALI	WIT
BEAM 0421.11H	27W	3000K	2503	80	902x75	/	ALU
BEAM 0421.11W	27W	3000K	2503	80	902x75	/	WIT
BEAM 0421.13H	27W	3000K	2503	80	902x75	DALI	ALU
BEAM 0421.13W	27W	3000K	2503	80	902x75	DALI	WIT
BEAM 0421.21H	27W	4000K	2607	80	902x75	/	ALU
BEAM 0421.21W	27W	4000K	2607	80	902x75	/	WIT
BEAM 0421.23H	27W	4000K	2607	80	902x75	DALI	ALU
BEAM 0421.23W	27W	4000K	2607	80	902x75	DALI	WIT
BEAM 0422.11H	36W	3000K	3337	80	1202x75	/	ALU
BEAM 0422.11W	36W	3000K	3337	80	1202x75	/	WIT
BEAM 0422.13H	36W	3000K	3337	80	1202x75	DALI	ALU
BEAM 0422.13W	36W	3000K	3337	80	1202x75	DALI	WIT
BEAM 0422.21H	36W	4000K	3476	80	1202x75	/	ALU
BEAM 0422.21W	36W	4000K	3476	80	1202x75	/	WIT
BEAM 0422.23H	36W	4000K	3476	80	1202x75	DALI	ALU
BEAM 0422.23W	36W	4000K	3476	80	1202x75	DALI	WIT
BEAM 0423.11H	45W	3000K	4171	80	1502x75	/	ALU
BEAM 0423.11W	45W	3000K	4171	80	1502x75	/	WIT
BEAM 0423.13H	45W	3000K	4171	80	1502x75	DALI	ALU
BEAM 0423.13W	45W	3000K	4171	80	1502x75	DALI	WIT
BEAM 0423.21H	45W	4000K	4345	80	1502x75	/	ALU
BEAM 0423.21W	45W	4000K	4345	80	1502x75	/	WIT
BEAM 0423.23H	45W	4000K	4345	80	1502x75	DALI	ALU
BEAM 0423.23W	45W	4000K	4345	80	1502x75	DALI	WIT

TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING INBOUW ZONDER RAND

BEAM 0424 TEM. 0427

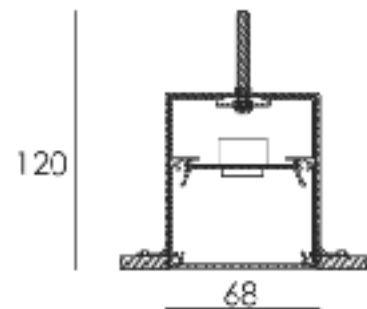

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0424 tem. 0427
Kleur toestel	Wit
L	600, 900, 1200 of 1500mm
B x H	68 x 120mm
Klasse	LED
Dimbaar	Keuze uit niet dimbaar of DALI
Voltage	220-240V 50-60Hz
Vermogen	18W, 27W, 36W of 45W
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Profielverlichting inbouw zonder rand
- o Module: Philips Fortimo LED
- o Driver: Philips Xitanium
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Mogelijkheid om te kiezen uit DALI of niet dimbaar per wattage volgens tabel.



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING INBOUW ZONDER RAND


BEAM 0424 TEM. 0427

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0424.11	18W	3000K	1661	80	600	/	WIT
BEAM 0424.13	18W	3000K	1661	80	600	DALI	WIT
BEAM 0424.21	18W	4000K	1730	80	600	/	WIT
BEAM 0424.23	18W	4000K	1730	80	600	DALI	WIT
BEAM 0421.11	27W	3000K	2503	80	900	/	WIT
BEAM 0421.13	27W	3000K	2503	80	900	DALI	WIT
BEAM 0421.21	27W	4000K	2607	80	900	/	WIT
BEAM 0421.23	27W	4000K	2607	80	900	DALI	WIT
BEAM 0422.11	36W	3000K	3337	80	1200	/	WIT
BEAM 0422.13	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0422.21	36W	4000K	3476	80	1200	/	WIT
BEAM 0422.23	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0423.11	45W	3000K	4171	80	1500	/	WIT
BEAM 0423.13	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0423.21	45W	4000K	4345	80	1500	/	WIT
BEAM 0423.23	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	WIT

TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING OPBOUW WAND

BEAM 0438 TEM. 0441

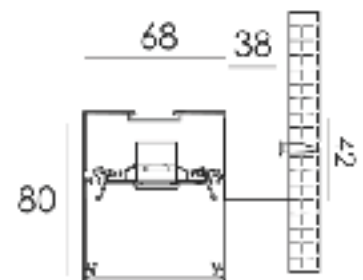

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0438 tem. 0441
Kleur toestel	Alu of Wit
L	600, 900, 1200, 1500mm
B x H	(68+38) x 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Keuze uit niet dimbaar of DALI
Voltage	220-240V 50-60Hz
Vermogen	18W, 28W, 36W of 45W
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	>80
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- oo Module: Philips Fortimo LED
- o Driver: Philips Xitanium
- o Muurbevestiging: 38 x 42mm
- o Kleurconsistentie: 3 SDCM
- o Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Mogelijkheid om te kiezen uit DALI of niet dimbaar per wattage volgens tabel.



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING OPBOUW WAND

BEAM 0438 TEM. 0441

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	AFM	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0438.11H	18W	3000K	1661	80	600	/	ALU
BEAM 0438.11W	18W	3000K	1661	80	600	/	WIT
BEAM 0438.13H	18W	3000K	1661	80	600	DALI	ALU
BEAM 0438.13W	18W	3000K	1661	80	600	DALI	WIT
BEAM 0438.21H	18W	4000K	1730	80	600	/	ALU
BEAM 0438.21W	18W	4000K	1730	80	600	/	WIT
BEAM 0438.23H	18W	4000K	1730	80	600	DALI	ALU
BEAM 0438.23W	18W	4000K	1730	80	600	DALI	WIT
BEAM 0439.11H	27W	3000K	2503	80	900	/	ALU
BEAM 0439.11W	27W	3000K	2503	80	900	/	WIT
BEAM 0439.13H	27W	3000K	2503	80	900	DALI	ALU
BEAM 0439.13W	27W	3000K	2503	80	900	DALI	WIT
BEAM 0439.21H	27W	4000K	2607	80	900	/	ALU
BEAM 0439.21W	27W	4000K	2607	80	900	/	WIT
BEAM 0439.23H	27W	4000K	2607	80	900	DALI	ALU
BEAM 0439.23W	27W	4000K	2607	80	900	DALI	WIT
BEAM 0440.11H	36W	3000K	3337	80	1200	/	ALU
BEAM 0440.11W	36W	3000K	3337	80	1200	/	WIT
BEAM 0440.13H	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	ALU
BEAM 0440.13W	36W	3000K	3337	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0440.21H	36W	4000K	3476	80	1200	/	ALU
BEAM 0440.21W	36W	4000K	3476	80	1200	/	WIT
BEAM 0440.23H	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	ALU
BEAM 0440.23W	36W	4000K	3476	80	1200	DALI	WIT
BEAM 0442.11H	45W	3000K	4171	80	1500	/	ALU
BEAM 0442.11W	45W	3000K	4171	80	1500	/	WIT
BEAM 0442.13H	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	ALU
BEAM 0442.13W	45W	3000K	4171	80	1500	DALI	WIT
BEAM 0442.21H	45W	4000K	4345	80	1500	/	ALU
BEAM 0442.21W	45W	4000K	4345	80	1500	/	WIT
BEAM 0442.23H	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	ALU
BEAM 0442.23W	45W	4000K	4345	80	1500	DALI	WIT

TECHNISCHE VERLICHTING

KOPPELEN VAN PROFIELEN

ACCESSOIRES

PLEXI

Beam 1208	1781mm
Beam 1209	2081mm
Beam 1210	2381mm
Beam 1211	2681mm
Beam 1212	2981mm
Beam 1213	3272mm
Beam 1214	3572mm

KOPPELSTUK

Beam 0318	Koppelstuk voor inbouwprofiel
Beam 0328	Koppelstuk voor opbouwprofiel

HOEK



Beam 0319H	Hoek alu
Beam 0319W	Hoek wit
Beam 0319B	Hoek zwart

160 x 160mm

Wordt gebruikt om 2 gependelde profielen te koppelen in een hoek. (let wel, in de hoek zelf is geen licht voorzien)

METAALDRAAD

Beam 1114	6M metaaldraad voor verlenging van pendels of panelen.
-----------	--


- voor een pendel / profiel : 2 stuks nodig
- voor een paneel : 4 stuks nodig



TECHNISCHE VERLICHTING

PROFIELVERLICHTING GEPENDELD

BEAM LINK

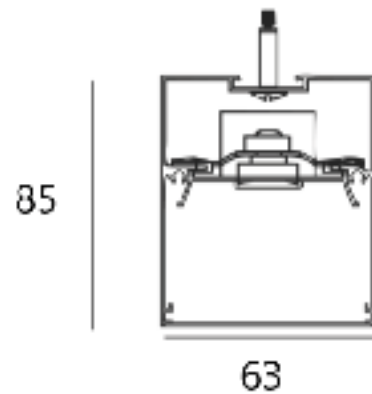

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam Link
Afmeting	1200mm of 1500mm
Kleur	Wit of Zwart
Cover Up/down	Plexi opaal
Klasse	LED UP/DOWN
Afmeting HxB	63x85mm
Vermogen	60W of 75W
Voltage	220-240V 50-60Hz
CRI	>80
Lichtkleur	3000K of 4000K
IP	20

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Down light :
 - Module: Philips Fortimo LED
 - Driver: Philips Xitanium
 - Kleurconsistentie: 3 SDCM
 - Levensduur: L70/B50 bij 50.000u
- o Up light :
 - 2xLedstrip 9,6W/m
 - Voeding Meanwell 24Vdc
- o Dimbaar down light : Keuze uit niet dimbaar of DALI
- o Dimbaar up light : nee
- o Pendel staalraad inbegrepen

Benaming	Watt	Down	UP	Lengte	Kelvin	Lumen	Kleur
Beam Link 1	60W	36W	24W	1200	3000K	3337	Wit
Beam Link 2	60W	36W	24W	1200	3000K	3337	Zwart
Beam Link 3	60W	36W	24W	1200	4000K	3476	Wit
Beam Link 4	60W	36W	24W	1200	4000K	3476	Zwart
Beam Link 5	75W	45W	30W	1500	3000K	4171	Wit
Beam Link 6	75W	45W	30W	1500	3000K	4171	Zwart
Beam Link 7	75W	45W	30W	1500	4000K	4345	Wit
Beam Link 8	75W	45W	30W	1500	4000K	4345	Zwart



TECHNISCHE VERLICHTING

LINEAIR RAILSISTEEM

BEAM 0821 / 0822



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0821 / 0822
Kleur toestel	Wit of zwart
LxBxH	1437mm x 65 x 27mm
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of Dali dimbaar
Vermogen	25-75W (instelbaar dmv Dip-switch)
Voltage	220-240V
Lichtkleur	4000K
CRI	>80
Lichtstroom	160Lm/W
Stralingshoek	25°, 60°, 90° of 120°
IP	20
PF	> 0,95
Flux Code	75 93 98 97 100
Energie label	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Kleurconsistentie: SMD2835
- o Materiaal: Staal
- o Edison LED
- o Driver: TRIECO
- o **Kan ook met DALI : Beam 0822/4000**

UITVOERING

Benaming	Kleur	Dimbaar
Beam 0821/4000	Wit	Nee
Beam 0821B/4000	Zwart	Nee
Beam 0822/4000	Wit	DALI
Beam 0822B/4000	Zwart	DALI


Stralingshoek ifv de montagehoogte

25°	13m - 20m
60°	8m - 12m
90°	5m - 7m
120°	< 5m

TECHNISCHE VERLICHTING

LINEAIR RAILSISTEEM

BEAM 0800 TEM. 0805

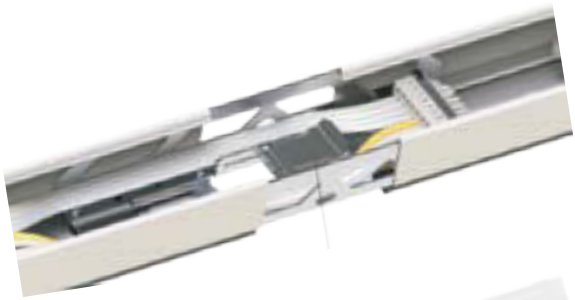

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0800 tem. 0805
Kleur toestel	Wit of zwart
L	1437mm of 2874mm
BxH	65 x 45mm
Materiaal	Staal

UITVOERING

Benaming	Lengte	Type	Kleur
Beam 0800	1437mm	5-draads	Wit
Beam 0800B	1437mm	5-draads	Zwart
Beam 0801	1437mm	8-draads	Wit
Beam 0801B	1437mm	8-draads	Zwart
Beam 0802	1437mm	11-draads	Wit
Beam 0802B	1437mm	11-draads	Zwart
Beam 0803	2874mm	5-draads	Wit
Beam 0803B	2874mm	5-draads	Zwart
Beam 0804	2874mm	8-draads	Wit
Beam 0804B	2874mm	8-draads	Zwart
Beam 0805	2874mm	11-draads	Wit
Beam 0805B	2874mm	11-draads	Zwart

TECHNISCHE VERLICHTING

LINEAIR RAILSISTEEM

TOEBEHOREN

Cover



Beam 0809 – 0810

Cover PC – Aluminium
1437 mm
Wit

Module (DALI) sensor



Beam 0811

Sensor module
1437mm (8-draads)
Wit

Beam 0812

DALI sensor module
1437mm (8-draads)
Wit

Wartel



Beam 0816

Wartel
1st nodig voor 5-draads
2st nodig voor 8-draads

Eindkap



Beam 0817

Eindkap
1st nodig per lijn


TECHNISCHE VERLICHTING

LINEAIR RAILSISTEEM

TOEBEHOREN

Beugel

E2



Beam 0813

Beugel voor plafondbevestiging
Elke 2,5m rail heeft 2 stuks nodig
Alu

Pendelophanging



Beam 0814
Pendelophanging
met staaldraad 6m



Beam 0815
Pendelophanging
met ketting 2m

Elke 2,5m rail heeft 2 stuks nodig
Alu

AansluitconnectorBox



Beam 0818

Aansluitconnector box
met connector/draden



Beam 0823

Eindstuk zonder connector
of draden

Aansluitconnector



Beam 0819

Aansluitconnector voor 5 – 8 – 11 draads






TECHNISCHE VERLICHTING

WATER- EN STOFPROOF

BEAM 0830

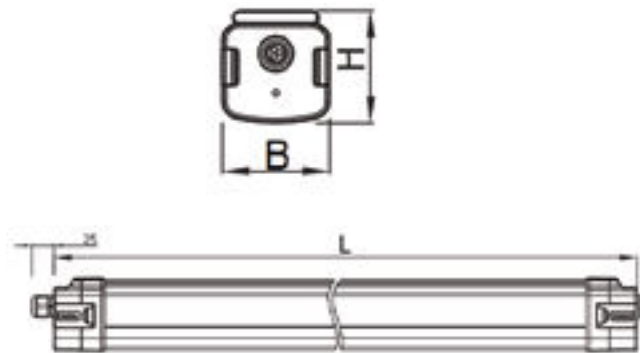

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0830
LxBxH	1540 x 76 x 80mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	DALI dimbaar
Vermogen	58W – 72W dmv Dip-switch
Voltage	220-240V 50/60Hz
Lichtkleur	4000K
Stralingshoek	30° / 60° / 90° / 120°
Lichtstroom	140 Lm/W
CRI	>83
IP	67
PF	>0.9
IK	10
Flux code 75W 60°	72 89 97 95 100

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o 3m tot 20m hoog te plaatsen.
 - o 75W driver
 - o 3000K en 5000K op aanvraag
 - o Tri-Proof Light
 - Water-proof
 - Stof-proof
 - Corrosie-proof
 - o Stralingshoek doorgeven bij bestelling.
(afhankelijk van de hoogte)
- | Stralingshoek | Hoogte |
|---------------|-----------|
| 30° | 13m - 20m |
| 60° | 8m - 12m |
| 90° | 5m - 7m |
| 120° | < 5m |
- o Ophangstelsel verkrijgbaar
 - Beam 0813: Beugel voor plafond
 - Beam 0814: Pendel staaldraad 6m
 - Beam 0815: Pendel ketting 2m







TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 TEM. 0454



Deze spatwaterdichte armaturen zijn compleet, inclusief Osram driver en Samsung SMD 2835 LED-line.

Ze hebben een behuizing en diffuser uit versterkt polycarbonaat, RVS clips en ophangbeugels.

Inclusief doorvoerbekabeling 3 x 1,5mm².

Producteigenschappen:

- IK08
- PF >0.9
- 4000K (op bestelling is 3000K mogelijk)
- CRI >80
- Stralingshoek 120°
- IP66



TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0449 TEM. 0454

BEAM 0451 L 670 x B 85 x H 88 mm



Mogelijk dmv DIP-switch :	18 W	0.35 mA	2520 Lm	140 Lm/W (standaard)
	15,4 W	0.30 mA	2160 Lm	140 Lm/W
	12,9 W	0.25 mA	1800 Lm	140 Lm/W
	10,3 W	0.20 mA	1440 Lm	140 Lm/W

BEAM 0452 L 1220 x B 85 x H 88mm



Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 W	5040 Lm	140 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

BEAM 0453 L 1220 x B 85 x H 88mm **Inclusief bewegingssensor**



Mogelijk dmv DIP-switch :	36 W	0.35 W	5040 Lm	140 Lm/W (standaard)
	30,9 W	0.30 mA	4320 Lm	140 Lm/W
	25,7 W	0.25 mA	3600 Lm	140 Lm/W
	20,6 W	0.20 mA	2880 Lm	140 Lm/W

BEAM 0454 L 1520 x B 85 x H 88mm



Mogelijk dmv DIP-switch :	55 W	0.35 mA	7300 Lm	132 Lm/W (standaard)
	47,1 W	0.30 mA	6275 Lm	132 Lm/W
	39,3 W	0.25 mA	5214 Lm	132 Lm/W
	29,8 W	0.20 mA	4171 Lm	132 Lm/W

BEAM 0449 L 1520 x B 85 x H 88mm 62 W 0.35 mA 10000 Lm 160 Lm/W


Met 5 polige connector en doorvoerbekabeling



TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 2013 TEM. 2016

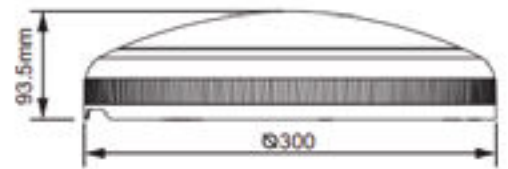

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 2013 tem. 2016
Kleur toestel	Wit
Diameter x Hoogte	Ø 300 x 93.5mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	1900Lm
Stralingshoek	120°
IP	66
PF	>0.9
IK	08
Flux Code	46 77 93 98 100

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Buitenverlichting
- o Wit polycarbonaat frame
- o Kleurconsistentie: SMD2835
- o Branduren: 30.000 u

- o Beschikbare versies
 - Beam 2014 Met Sensor
 - Beam 2015 Met Noodunit
 - Beam 2016 Met Sensor + Noodunit

TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM 0700 / 0701

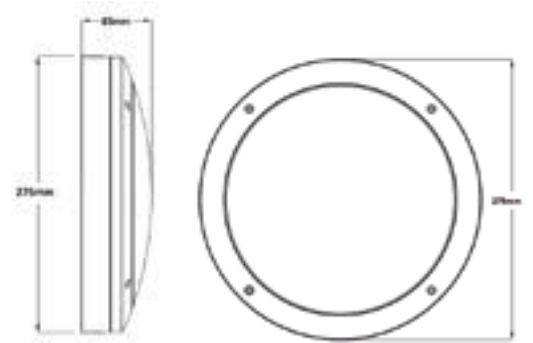

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0700 / 0701
Kleur toestel	Zwart
Diameter x Hoogte	Ø 275x85mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	18W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	1400Lm
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	10
Flux Code	46 77 93 96 100
Energie label	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Buitenverlichting
- o Aluminium rand en PC diffuser
- o SDCM <6
- o 50.000 branduren
- o Beschikbare versies
0701 : Met Sensor



TECHNISCHE VERLICHTING

SPATWATERDICHTE ARMATUREN

BEAM R9000 TEM. R9003

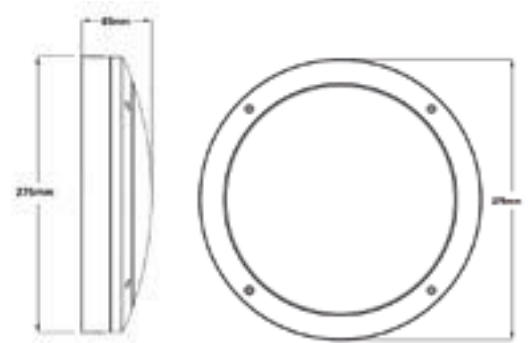

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam R9000 tem. R9003
Kleur toestel	Zwart
Diameter x Hoogte	Ø 275x85mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Nee
Vermogen	15W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	1350Lm
Stralingshoek	120°
IP	65
IK	10
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- o Buitenverlichting
- o Aluminium rand en PC diffuser
- o SDCM <6
- o 50.000 branduren
- o Beschikbare versies
 - R9001 : Met Sensor
 - R9002 : Met Noodunit
 - R9003 : Met Sensor en Noodunit





TECHNISCHE VERLICHTING

LED-KLOKKEN

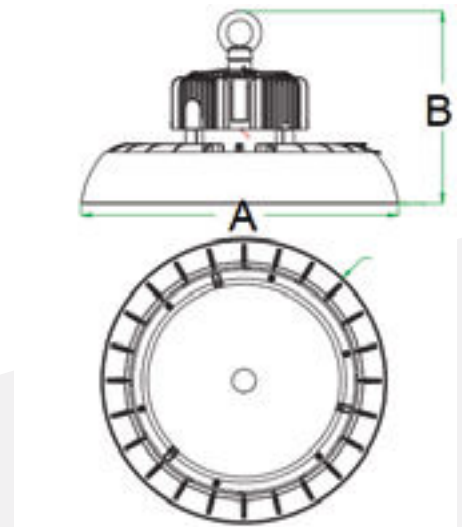

Beam 0514/140

(A) Ø 302,27 x (B) 183mm

100W

14.000 Lm

165 LED's

47 80 96 94 100

Beam 0516/140

(A) Ø 302,27 x (B) 180,50mm

150W

21.000 Lm

224 LED's

48 81 97 98 100

Beam 0517/140

(A) Ø 336,28 x (B) 198mm

200W

28.000 Lm

287 LED's

48 81 97 98 100

De LED-klokken zijn energiezuinig, hebben een aluminium behuizing en zijn geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Ze hebben een 1-10V dimbare driver, G5 technologie en een uniek koellichaam uit één geheel.

- 140/Lm/W (kan ook 175Lm/W op bestelling)
- PF >0,9
- 4000K
- CRI >80
- Stralingshoek 120°
- IP65





Deze Floodlights hebben een zuivere aluminiumvorm, goed voor de warmteafvoer. Door de hoekbeugel is hij eenvoudig te installeren of te vervangen. Hierdoor zijn ze ook richtbaar. (Niet dimbaar!)

- o Philips SMD 3030
- o Kleurconsistentie: Max 6SDCM
- o Levensduur: >50.000u

- o **Keuze uit:**
 - *Beam 078.. Symmetrische lens*
 - *Beam 068.. Asymmetrische lens*

 - IK08
 - PF >0.95
 - 4000K
 - niet dimbaar
 - CRI >80
 - IP66



TECHNISCHE VERLICHTING

FLOODLIGHTS

BEAM 0685 TEM. 0690 EN 0783 TEM. 0790

Benaming	Wattage	Lumen	Afmetingen	Fluxcode
Beam 0783 Enkel met symmetrische lens	10W	1400 Lm 140 Lm/W	LxBxH : 182x122x47mm (L : 224mm incl. beugel)	
Beam 0784 Enkel met symmetrische lens	20W	2800 Lm 140 Lm/W	LxBxH : 182x122x47mm (L : 224mm incl. beugel)	
Beam 0685-0785	30W	3900 Lm 130 Lm/W	LxBxH : 200x169x51mm (L : 242mm incl. beugel)	40 79 98 100 124
Beam 0686-0786	50W	6550 Lm 131 Lm/W	LxBxH : 282x204x52mm (L : 290mm incl. beugel)	40 79 98 100 100
Beam 0687-0787	100W	13000 Lm 130 Lm/W	LxBxH : 300x278x52mm (L : 364mm incl. beugel)	38 77 98 100 125
Beam 0688-0788	150W	20400 Lm 136 Lm/W	LxBxH : 325x394x56mm (L : 394mm incl. beugel)	38 78 98 100 124
Beam 0689-0789	200W	28000 Lm 140 Lm/W	LxBxH : 376x394x56mm (L : 445mm incl. beugel)	38 78 98 100 126
Beam 0690-0790	300W	42000 Lm 140 Lm/W	LxBxH : 428x394x58mm (L : 497mm incl. beugel)	40 78 97 97 100



TECHNISCHE VERLICHTING

NOODVERLICHTING

BEAM 0463 TEM. 0467



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0463 tem. 0467
LxBxH	350 x 120 x 90mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Lichtkleur	4000K
Lichtstroom	150Lm output
CRI	>80
IP	65

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Behuizing en diffuser uit polycarbonaat.
- o Levensduur: 50.000u

- o Opties
 - **Beam 0463:** 230V
 - **Beam 0464:** batterij 1x 3,6V – 3uur (1.5Ah NiCd)
 - **Beam 0466:** batterij 1x 3,6V – 3uur (1.5Ah NiCd) en zelftest DALI
- o **Beam 0465:** Trapeziumvormige diffuser voor noodverlichting (0463-0464-0466)

- o **Apart bij te bestellen** (Stickervellen)
 - Beam 0467.EC
 - Beam 0467.ISO





DECORATIEVE VERLICHTING

LED-LAMPEN

E27/6W/108



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	E27/6W/108
BxH	60 x 108mm
Dimbaar	Ja
Vermogen	6W
Voltage	220-240 50-60Hz
Fitting	E27
Lichtkleur	2700K
CRI	>80
Lichtstroom	550Lm
Stralingshoek	360°
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Levensduur: 20.000 branduren



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-LAMPEN

E27/6W/140



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	E27/6W/140
BxH	64 x 140mm
Dimbaar	Ja
Vermogen	6W
Voltage	220-240 50-60Hz
Fitting	E27
Lichtkleur	2700K
CRI	>80
Lichtstroom	550Lm
Stralingshoek	360°
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Levensduur: 20.000 branduren



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-LAMPEN

E27/8W



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	E27/8W
BxH	30 x 95mm
Dimbaar	Nee
Vermogen	8W
Voltage	220-240 50-60Hz
Fitting	E27
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	640Lm
Stralingshoek	360°
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Levensduur: 20.000 branduren
- o SMD5730
- o -20°C tot +50°C
- o Ceramisch + PC cover
- o Geschikt voor in onze tuinpalen



DECORATIEVE VERLICHTING

LED-LAMPEN

GU10/5W/3000



TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	GU10/5W/3000
BxH	50 x 53mm
Dimbaar	Triac Dimbaar
Vermogen	5W
Voltage	220-240 50-60Hz
Fitting	GU10
Lichtkleur	3000K
CRI	>80
Lichtstroom	450Lm
Stralingshoek	36°
Energielabel	A+

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Levensduur: 20.000 branduren



Beam 0006	14	Beam 0449	202	Beam 0615	116
Beam 0010	16	Beam 0450	202	Beam 0616	116
Beam 0017	29	Beam 0451	202	Beam 0617	116
Beam 0077	76	Beam 0452	202	Beam 0618	116
Beam 0111	18	Beam 0453	202	Beam 0619	116
Beam 0112	19	Beam 0454	202	Beam 0620	116
Beam 0211	86	Beam 0463	212	Beam 0640	80
Beam 0212	87	Beam 0464	212	Beam 0641	81
Beam 0213	88	Beam 0465	212	Beam 0642	46
Beam 0218	89	Beam 0466	212	Beam 0643	47
Beam 0231	93	Beam 0467	212	Beam 0650	54
Beam 0241	92	Beam 0475	60	Beam 0651	55
Beam 0261	22	Beam 0476	60	Beam 0652	142
Beam 0262	21	Beam 0479	60	Beam 0653	142
Beam 0318	192	Beam 0490	178	Beam 0654	142
Beam 0319	192	Beam 0493	179	Beam 0655	142
Beam 0328	192	Beam 0500	166	Beam 0656	142
Beam 0344	51	Beam 0501	166	Beam 0657	142
Beam 0345	52	Beam 0502	169	Beam 0658	142
Beam 0349	23	Beam 0503	169	Beam 0659	142
Beam 0350	66	Beam 0504	171	Beam 0660	142
Beam 0354	73	Beam 0505	171	Beam 0661	142
Beam 0359	82	Beam 0506	172	Beam 0662	142
Beam 0381	72	Beam 0507	172	Beam 0663	142
Beam 0387	83	Beam 0508	173	Beam 0664	141
Beam 0388	174	Beam 0509	173	Beam 0665	140
Beam 0394	118	Beam 0510	173	Beam 0666	151
Beam 0395	120	Beam 0511	173	Beam 0667	151
Beam 0397	122	Beam 0512	173	Beam 0670	24
Beam 0398	175	Beam 0513	173	Beam 0671	25
Beam 0402	124	Beam 0514	208	Beam 0685	210
Beam 0404	126	Beam 0516	208	Beam 0686	210
Beam 0406	15	Beam 0517	208	Beam 0687	210
Beam 0408	20	Beam 0550	79	Beam 0688	210
Beam 0410	17	Beam 0551	48	Beam 0689	210
Beam 0414	180	Beam 0552	74	Beam 0690	210
Beam 0415	180	Beam 0552.1	74	Beam 0700	205
Beam 0416	180	Beam 0575	61	Beam 0701	205
Beam 0417	180	Beam 0576	61	Beam 0702	153
Beam 0420	186	Beam 0579	61	Beam 0703	153
Beam 0421	186	Beam 0597	148	Beam 0706	10
Beam 0422	186	Beam 0598	147	Beam 0707	13
Beam 0423	186	Beam 0599	128	Beam 0708	26
Beam 0424	188	Beam 0603	144	Beam 0709	27
Beam 0425	188	Beam 0604	144	Beam 0710	57
Beam 0426	188	Beam 0605	145	Beam 0710 3F	150
Beam 0427	188	Beam 0606	145	Beam 0714	53
Beam 0430	184	Beam 0607	146	Beam 0715	43
Beam 0431	184	Beam 0608	113	Beam 0716	56
Beam 0432	184	Beam 0609	114	Beam 0717	44
Beam 0433	184	Beam 0610	115	Beam 0718	58
Beam 0438	190	Beam 0611	113	Beam 0719	45
Beam 0439	190	Beam 0612	114	Beam 0720	59
Beam 0440	190	Beam 0613	115	Beam 0721	41
Beam 0441	190	Beam 0614	116	Beam 0722	62

Beam 0723	41	Beam 1231	104	Beam 1317	107
Beam 0724	62	Beam 1232	104	Beam 1320	96
Beam 0725	64	Beam 1233	104	Beam 2010	75
Beam 0726	64	Beam 1234	104	Beam 2013	204
Beam 0783	210	Beam 1234B	106	Beam 2014	204
Beam 0784	210	Beam 1235	104	Beam 2015	204
Beam 0785	210	Beam 1235B	106	Beam 2016	204
Beam 0786	210	Beam 1236	104	Beam 5057	71
Beam 0787	210	Beam 1236B	106	Beam 9006	90
Beam 0788	210	Beam 1237	104	Beam Link	193
Beam 0789	210	Beam 1237B	106	Beam R6010	69
Beam 0790	210	Beam 1238	104	Beam R8001W	36
Beam 0800	195	Beam 1238B	106	Beam R8002W	37
Beam 0801	195	Beam 1239	104	Beam R8003W	38
Beam 0802	195	Beam 1240	104	Beam R8004W	39
Beam 0803	195	Beam 1246	30	Beam R9000	206
Beam 0804	195	Beam 1247	31	Beam R9001	206
Beam 0805	195	Beam 1248	32	Beam R9002	206
Beam 0809	196	Beam 1249	33	Beam R9003	206
Beam 0810	196	Beam 1253	110	Beam R9004	94
Beam 0811	196	Beam 1254	110	Beam R9005	95
Beam 0812	196	Beam 1255	110	Beam W1010	71
Beam 0813	197	Beam 1256	110	E27 6W 108	214
Beam 0814	197	Beam 1257	111	E27 6W 140	215
Beam 0815	197	Beam 1263	99	E27 8W	216
Beam 0816	196	Beam 1267	35	GU10 5W 3000K	217
Beam 0817	196	Beam 1268	34	MWLPV 20/24	108
Beam 0818	197	Beam 1269	35	MWLPV 35/24	108
Beam 0819	197	Beam 1270	34	MWLPV 60/24	108
Beam 0821	194	Beam 1278	100	MWLPV 100/24	108
Beam 0822	194	Beam 1279	102	MWLPV 150/24	108
Beam 0823	197	Beam 1280	110	MWELG 240/24	108
Beam 0830	199	Beam 1281	103	MWHLGB 320/24	108
Beam 1114	192	Beam 1282M	103	MWHLG 480/24	108
Beam 1208	192	Beam 1283	35	PRO-0222	132
Beam 1209	192	Beam 1284	35	PRO-0410	131
Beam 1210	192	Beam 1289	99	PRO-0418SK	133
Beam 1211	192	Beam 1290	101	PRO-0420	131
Beam 1212	192	Beam 1293	65	PRO-0430	131
Beam 1213	192	Beam 1295	100	PRO-0431	134
Beam 1214	192	Beam 1296	105	PRO-0432	134
Beam 1221	99	Beam 1302	96	PRO-0433	134
Beam 1222	99	Beam 1305	84	PRO-0434	132
Beam 1223	101	Beam 1306	107	PRO-0435	136
Beam 1224	104	Beam 1307	107	PRO-0436	132
Beam 1225	104	Beam 1308	107	PRO-0437	137
Beam 1225B	106	Beam 1309	107	PRO-0439	137
Beam 1226	104	Beam 1310	107	PRO-04SK	138
Beam 1226B	106	Beam 1311	107	PRO-0610	131
Beam 1227	104	Beam 1312	107	PRO-0620	131
Beam 1228	105	Beam 1313	107	PRO-0630	131
Beam 1229	105	Beam 1314	107	PRO-4230V	136
Beam 1229B	106	Beam 1315	107	PRO-C100	134
Beam 1230	105	Beam 1316	107	PRO-D631	134

INHOUDSTABEL

PRO-D633	134	PRO-DN132	163	PRO-RN120	156
PRO-D634	132	PRO-DN135FL	164	PRO-RN130	156
PRO-D635	136	PRO-DN135FR	164	PRO-RN132	163
PRO-D636	132	PRO-DN135S	164	PRO-RN135FL	164
PRO-D637	137	PRO-EZN147	165	PRO-RN135FR	164
PRO-D639	137	PRO-EZN148	165	PRO-RN135S	164
PRO-D680	132	PRO-N1SK	165	Sottile 25	157
PRO-EZ0447	138	PRO-N110	154	Sottile 40	158
PRO-EZ0448	138	PRO-N120	154	Sottile 54	159
PRO-M142	138	PRO-N130	154	Banda 25	160
PRO-M438	137	PRO-N131	163	Banda 50	160
PRO-R431	135	PRO-N132	163	Banda 75	160
PRO-R434	135	PRO-N133	163	Lentiggini	161
PRO-R435	136	PRO-N135	163	Salina 48V	162
PRO-R436	133	PRO-N135FL	164		
PRO-R437	137	PRO-N135FR	164		
PRO-R631	135	PRO-N135S	164		
PRO-CSN20	165	PRO-N139	163		
PRO-DN110	155	PRO-N147	165		
PRO-DN120	155	PRO-N148	165		
PRO-DN130	155	PRO-RN110	156		

CONTACT / ALGEMENE INFO

Binnendienst

Zaakvoerder	Danny Geuens	+32 495 30 79 34	danny.geuens@novilum.com
Bestellingen & informatie	Goele Joachims	+32 89 21 79 58	info@novilum.com
Facturatie & boekhouding	Peggy Huijberts	+32 89 21 79 58	boekhouding@novilum.com

Buitendienst

Sales manager / VTW	Kris Vandyck	+32 494 61 82 28	kris.vandyck@novilum.com
Vertegenwoordiger	Davy Brebels	+32 472 19 70 77	davy.brebels@novilum.com

Algemene info.

Alle informatie in deze catalogus is enkel van informatieve aard.


Onze onderneming behoudt zich het recht voor op elk ogenblik wijzigingen aan haar producten van welke aard dan ook aan te brengen zonder voorafgaand bericht.

De afbeeldingen in deze catalogus dienen alleen ter informatie en kunnen afwijken in kleur, vorm en technische details.

De vermenigvuldiging van deze catalogus of delen ervan is verboden.

Druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.

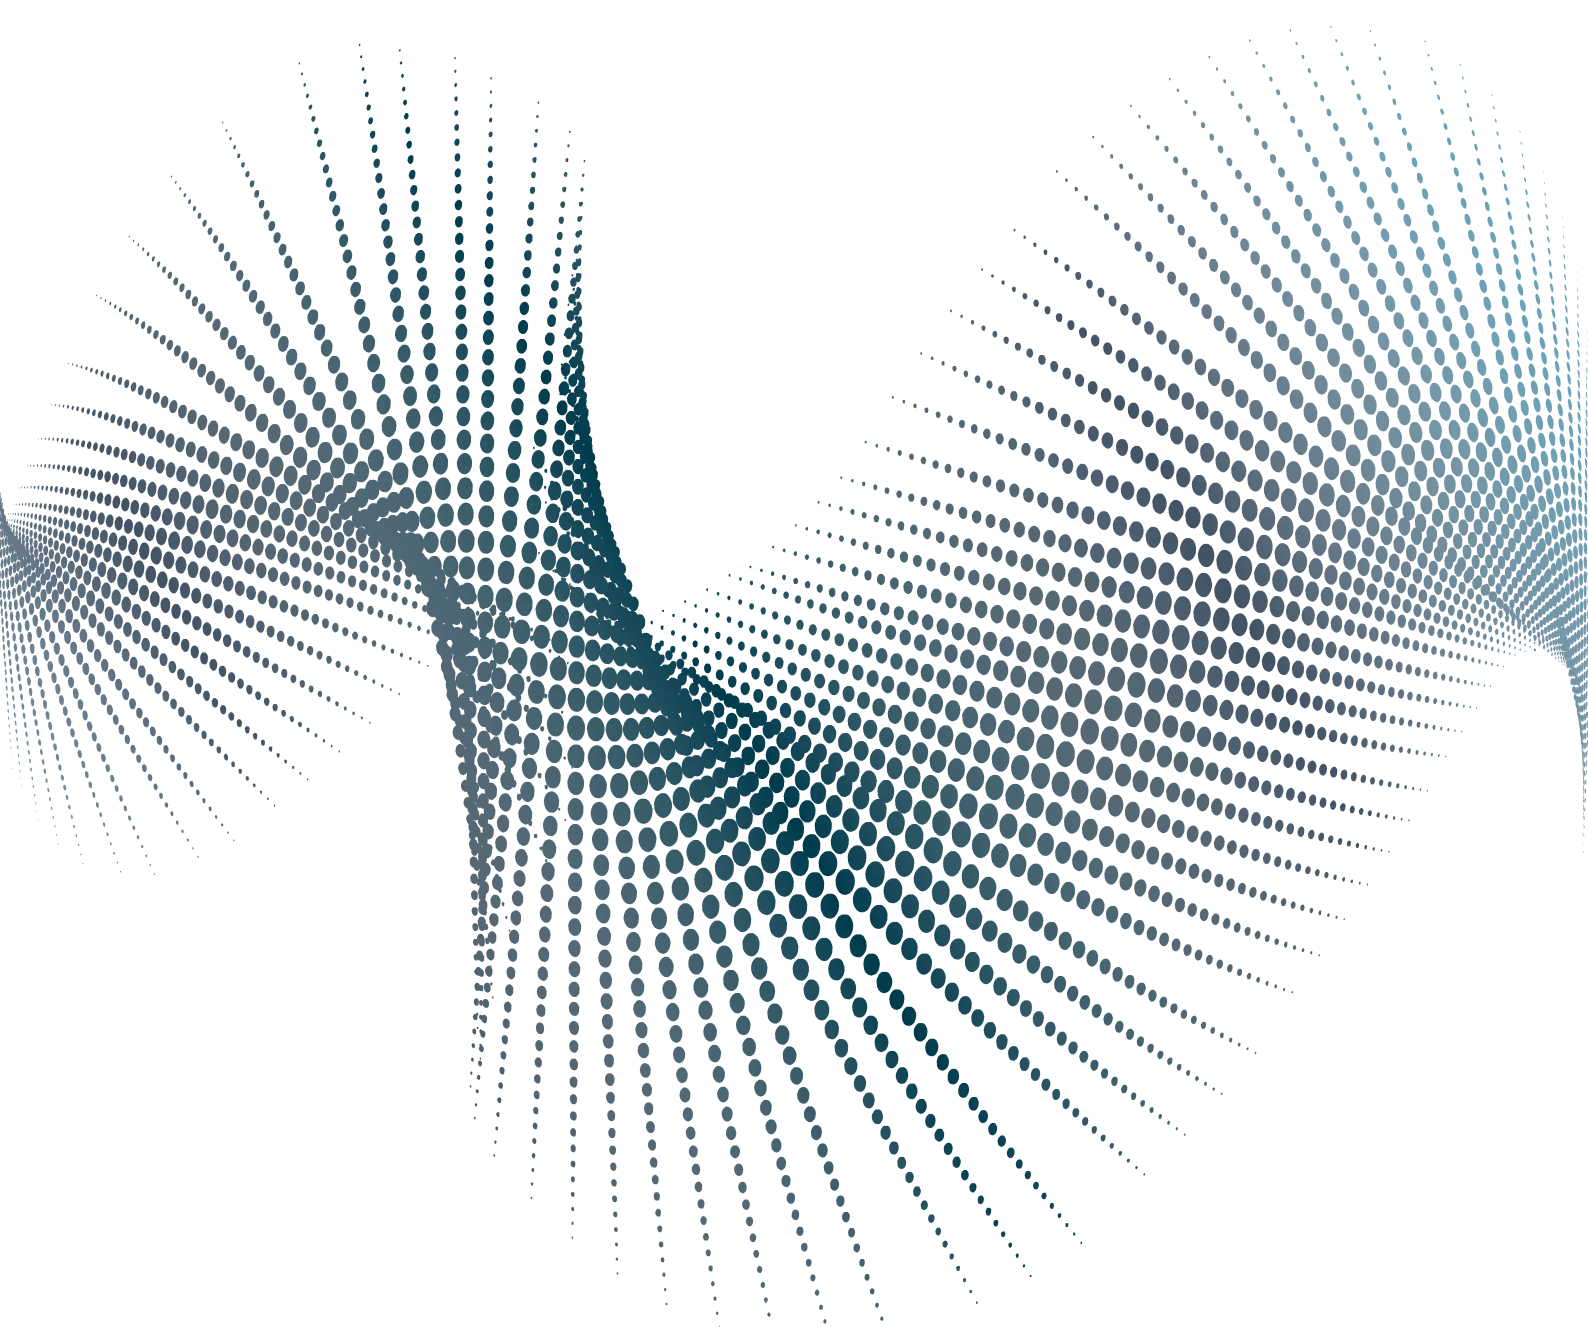

NOVILUM BV Kipdorpstraat 54 3960 Bree

089/ 21 79 58 info@novilum.com