


TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

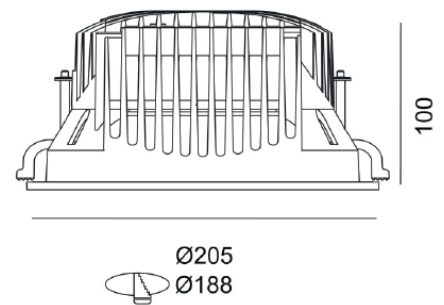

TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming	Beam 0402
Kleur toestel	Wit
Diameter x hoogte	Ø 205 x 100mm
Zaagmaat	Ø 188mm
Klasse	LED
Richtbaar	Nee
Dimbaar	Niet dimbaar of DALI DIM
Vermogen	20W / 28W / 36W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Lichtkleur	3000K of 4000K
CRI	> 90
Stralingshoek	85°
IP	20
Energielabel	A++

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- o Geen infrarood- en geen UV-straling
- o Module : Philips Fortimo SLM LED
- o LIFUD Driver
- o Optineel : Noodunit
- o Kleurconsistentie : 3 SDCM
- o Levensduur : L70/B50 bij 50.000u



TECHNISCHE VERLICHTING

DOWNLIGHTERS

BEAM 0402

BENAMING	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	HOEK	DIMBAAR	ARMATUUR KLEUR
BEAM 0402.3211	20W	3000K	1750	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7211	20W	4000K	1870	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.3311	28W	3000K	2300	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7311	28W	4000K	2450	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.3411	36W	3000K	2800	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.7411	36W	4000K	3000	90	85°	/	Wit
BEAM 0402.3431	36W	3000K	2800	90	85°	DALI	Wit
BEAM 0402.7431	36W	4000K	3000	90	85°	DALI	Wit